

安心の3年保証

(*) レーザエンジンは1年



iPhone/iPad/Windows
BlackBerry/Android対応

全てのデバイスでの通信を保証するものではありません。
導入前に実機による十分な動作検証をお願いします。



型番	仕様
R 1560-U	ワイヤレスコードスキャナセット, ロングレンジ CCD, USB I/F (*1) (*2)
R 1560-R	ワイヤレスコードスキャナセット, ロングレンジ CCD, RS232C I/F (*1)
R 1560-K	ワイヤレスコードスキャナセット, ロングレンジ CCD, キーボード I/F (*1)
R 1562-U	ワイヤレスコードスキャナセット, レーザ, USB I/F (*1) (*2)
R 1562-R	ワイヤレスコードスキャナセット, レーザ, RS232C I/F (*1)
R 1562-K	ワイヤレスコードスキャナセット, レーザ, キーボード I/F (*1)
R 1560	ワイヤレスコードスキャナ単体, ロングレンジ CCD, 電池パック付
R 1562	ワイヤレスコードスキャナ単体, レーザ, 電池パック付
R 3610	専用Bluetooth USBケーブル (*2)
R CHGR-1560	充電電池パック単体充電器, 充電電池パック/ACアダプタ付
R RBATT-1560	専用リチウムイオン充電電池パック

(*)1 本体, 3-in-1 ベーススタンド, 充電電池パック 1個, インターフェイスケーブル, ACアダプタのセットです。

(*)2 USBキーボードインターフェイスとUSBバーチャルCOMインターフェイスに対応しています。

(**) 帳簿やEXCELといったアプリケーションソフトのインストール位置にデータを入力したい場合は、キーボードインターフェイス又はUSBインターフェイス(USBキーボードインターフェイス)をご利用ください。RS232CやUSBバーチャルCOMインターフェイスは動作が異なりますのでご注意ください。

3656 3-in-1 ベーススタンド



オートセンスモード

デスクトップ設置



壁掛設置

1560シリーズのみオートセンスモードに対応しています。1562シリーズは、レーザビーム連続照射による連続読取りモードによる運用となります。

MODEL 1560/1562

ワイヤレスコードスキャナ

- ◆ 見通 約90m の長距離無線通信
- ◆ ベーススタンドと1:7接続が可能
- ◆ 通信エリア外で読取りデータをメモリするオートメモリ機能を標準 (約256レベル)
- ◆ 約32,000コードを蓄積可能なバッファメモリを装備
- ◆ マルチバーコード読み取りや指定順序連結など強力なデータ編集機能を装備
- ◆ SPP/HIDプロファイルを搭載

項目	仕様
入力電圧	専用リチウムイオン充電電池パック (3.7V, 800mAh)
動作時間	約 24 時間 (*1)
無線部	対応規格 Bluetooth Ver.2.0 出力クラス クラス 2 通信距離 見通 約 90m (w/ベーススタンド) (*2) プロファイル SPP, HID
分解能	1560 0.076mm 1562 0.102mm
光源	1560 赤色 LED 618~626nm 1562 可視光半導体レーザ 650+/-15nm
PCS 値	1560 30% min. 1562 45% min.
走査速度	1560 約 200 スキャン/秒 1562 約 100 スキャン/秒
読取幅	バーコードの解像度・品質に依存
読取深度	1560 5 ~ 350mm 1562 20 ~ 570mm バーコードの解像度・品質に依存します
動作温度	0℃ ~ +50℃
保管温度	-20℃ ~ +60℃
周囲湿度	10% ~ 90% 結露無し
耐落下	コンクリート面に高さ 1.2m から自然落下して動作に支障なし(複数回)
重量	1560 約 173g (電池含む) 1562 約 177g (電池含む)
読取コード	コード 39, インターリーブド 25, インダストリアル 25, マトリクス 25, コダバ (NW7), コード 93, コード 128, GS1-128, JAN/EAN/UPC, GS1 Databar, 他
耐静電気	+/-8KV 接触, +/-15KV 気中
保護構造	IP30
適合規格	TELEC, BSMI, CE, C-Tick, FCC, IC, KCC, NCC, SRMC

3656 ベーススタンド

電源	専用 AC アダプタ (DC5V)
スキャナ接続	最大 7 台まで接続可能
インターフェイス	USB キーボード, USB バーチャル COM, RS232C, キーボード
充電時間	約 5 時間 フル充電から十分な容量の電力供給が行える場合に限り、AC アダプタを接続しなくても充電を行うことができます。

(*)1 5秒に1回スキャンした場合の実測値です。周囲環境や運用状況により異なりますので、目安としてください。


(*)2 電波の特性上、周囲の電波状況・障害物・設置環境により異なります。弊社では、事前に実機によるテストをお勧めしております。

SPP[®]ファイル/HID[®]ファイル対応 Bluetooth搭載のノートPCやPDAと直接接続が可能



SPP[®]ファイル
シリアルポートをエミュレーションする[®]ファイル

HID[®]ファイル
キーボードと等価の入力が可能な[®]ファイル

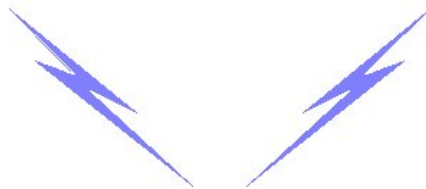

お問い合わせ専用 FAX フォーム

Fax to 078-993-6020

見積依頼・貸出申込・注文書のいずれかに○を付け、該当する項目をご記入の上、FAX を送信してください。

見積依頼・貸出申込・注文書		
製品名	数量	単価
見積番号	合計（税別）	
貸出希望日	貸出日数	


その他、お問い合わせ・ご要望欄

--

FAX From

御住所	〒		
Phone.		Fax.	
e-mail			
会社名			
部署名			
御芳名			

* 名刺を貼付していただいても結構です。



● 改良のため、外観・仕様を予告無く変更することがあります。● 各製品名・社名は該当各社の商標又は登録商標です。

Rev.1.8.1 Jul.,2017



ウェルコムデザイン株式会社
URL: www.e-welcom.com
e-mail: welcom@e-welcom.com

東京 千101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町3-3 神田大木ビル
TEL. 03-5295-7250 (代) FAX. 03-5295-7252
神戸 千651-2242 神戸市西区井吹台東町1-1-1 西神南センタービル
TEL. 078-993-6010 (代) FAX. 078-993-6020



環境への取り組み
ウェルコムデザイン株式会社は、EMS (Environmental Management System: 環境マネジメントシステム) に則り、環境に与える負荷の軽減を考慮した事業活動を行っています。
<http://www.e-welcom.com/info/company/csr.html>