



型番	仕様
R1166	Bluetooth搭載2D/1D CCD式バーコードスキャナ (*1)
R1266	Bluetooth搭載レーザ式バーコードスキャナ (*1)
R3666	充電機能付バーコードスキャナ, ACアダプタ付 (*1) (*2)
RBATT-1166	専用リチウムイオン充電電池パック
USBee-305D15	USBキーボードインターフェイスケーブル, 約1.5m (*3)
U306D15	USBバーチャルCOMインターフェイスケーブル, 約1.5m (*3)
MSM6	DOS/Vキーボードインターフェイスケーブル, 約1m
MSDB9F	RS232Cインターフェイスケーブル, 約1m

- (*1) 本体及びバーコードスキャナには専用充電電池パックが1個標準付属します。
 (*2) PCとの接続には、別売のインターフェイスケーブルが必要です。
 (*3) WINDOWS 98SE/ME/2000/XP/Vistaに対応します。
 (**) 帳簿やEXCELといったアプリケーションソフトのセル位置にデータを入力したい場合は、キーボードインターフェイス又はUSBインターフェイス(USBキーボードインターフェイス)をご利用ください。RS232CやUSBバーチャルCOMインターフェイスは動作が異なりますのでご注意ください。


読取深度参考値

1166 (ITF, PCS0.9)	
NB	読取深度
0.127mm	60 ~ 130mm
0.152mm	50 ~ 160mm
0.254mm	50 ~ 250mm
0.330mm	50 ~ 280mm
0.508mm	40 ~ 330mm
1266 (ITF, PCS0.9)	
NB	読取深度
0.127mm	50 ~ 101mm
0.190mm	38 ~ 184mm
0.330mm	38 ~ 304mm
0.508mm	0 ~ 406mm
1.397mm	0 ~ 635mm

電波に関する注意

- 本製品の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）及び特定小電力無線局（免許を要しない無線局）が運用されています。
- 1. 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
- 2. 万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合は、速やかに使用場所を変更するか、電波の発射を停止してください。
- 本製品は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線局の端末設備として、技術適合証明を受けています。本製品の分解/改造は違法となります。
- 交通機関内や医療機関内などでは、本製品のご使用はお控えください。電子機器や心臓ペースメーカーなどへの影響の可能性もあるため、ご利用に関しては各交通機関及び各医療機関の案内及び指示に従ってください。

電波の種類と干渉距離

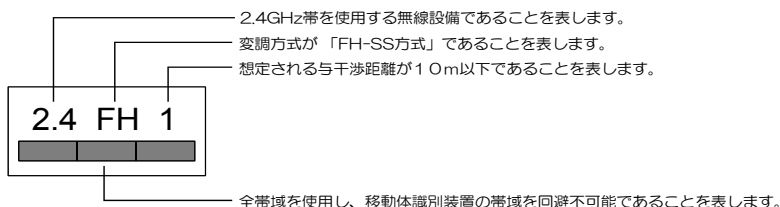

MODEL 1166/1266 Bluetooth搭載バーコードスキャナ

- ◆ 見通通信距離 屋内10m, 屋外 30m
- ◆ バーコードスキャナと1:7接続が可能
- ◆ 通信エリア外で読取データをメモリするオートメモリ機能を標準（JAN 300バーコード）
- ◆ 専用リチウムイオン充電電池パック採用
- ◆ 便利なデータ編集機能を装備
- ◆ SPP/HIDプロファイルを搭載
Bluetooth搭載のノートPCやPDAと直接コミュニケーションが可能

項目	仕様
入力電圧	専用リチウムイオン充電電池パック (750mAh)
動作時間	1166 約 36 時間(約 25,000 スキャン) 1266 約 50 時間(約 36,000 スキャン)
無線部	周波数 2.4GHz 帯(2.402~2.4835GHz) 変調方式 FH-SS(周波数ホッピング方式) 通信速度 約 433Kbps 対応規格 Bluetooth Ver.1.2 出力クラス クラス 2 通信距離 約 30m(屋外見通) (*1) 約 10m(屋内見通) (*1) プロファイル オリジナル(3666 間), SPP, HID
分解能	0.127mm
光源	1166 赤色 LED 630nm 1266 可視光半導体レーザ 650nm
PCS 値	0.45 min.
走査速度	1166 約 100 スキャン/秒 1266 約 35 スキャン/秒
読取幅	バーコードの解像度・品質に依存
読取深度	バーコードの解像度・品質に依存
動作温度	0℃ ~ +50℃
保管温度	-20℃ ~ +60℃
周囲湿度	10% ~ 90% 結露無し
耐落下	コンクリート面に高さ 1.2m から自然落下して動作に支障なし(各方向 3 回)
重量	1166 約 200g (電池含む) 1266 約 210g (電池含む)
読取コード	コード 39, インターリーブド 25, インダストリアル 25, マトリクス 25, コーダバー(NW7), コード 93, コード 128, EAN128, JAN/EAN/UPC, RSS14, RSS リミテッド, RSS 1D スキャンレット, 他
EMC 規格	FCC classA, CE, C-Tick

3666 バーコードスキャナ	
電源	DC5V +/-10%, 1A max.
無線部	出力 +3dBm ピコネット 7 台までのスキャナをコントロール
インターフェイス	DOS/Vキーボード, USBキーボード, RS232C
充電時間	スキャナ本体 約 4 時間 予備バッテリー 約 4 時間

(*1) 電波の特性上、周囲の電波状況・障害物・設置環境により異なります。弊社では、事前に実機によるテストをお勧めしております。

SPP[®] [®]ファイル/HID[®] [®]ファイルを利用したコミュニケーション例

SPP[®] [®]ファイル/HID[®] [®]ファイル対応
Bluetooth搭載のノートPCやPDAと直接接続が可能



お問い合わせ専用 FAX フォーム

Fax to 078-993-6020

見積依頼・貸出申込・注文書のいずれかに○を付け、該当する項目をご記入の上、FAX を送信してください。

見積依頼・貸出申込・注文書		
製品名	数量	単価
見積番号	合計（税別）	
貸出希望日	貸出日数	

その他、お問い合わせ・ご要望欄

FAX From

御住所	〒		
Phone.		Fax.	
e-mail			
会社名			
部署名			
御芳名			

* 名刺を貼付していただいても結構です。



● 改良のため、外観・仕様を予告無く変更することがあります。 ● 各製品名・社名は該当各社の商標又は登録商標です。

Rev.1.8 Feb. 2014

人にやさしく、地球にやさしく

Thoughtfully. Living with the Earth

WELCOM DESIGN

<http://www.e-welcom.com/>



ウェルコムデザイン株式会社

本社 神戸市西区井吹台東町1-1-1 西神南センタービル 〒651-2242

Phone. 078-993-6010 (代) Fax. 078-993-6020

東京 東京都文京区湯島3-14-9 湯島ビル 〒113-0034

Phone. 03-3836-9411 (代) Fax. 03-3836-9412



環境への取り組み
ウェルコムデザイン株式会社は、EMS(Environmental Management System: 環境マネジメントシステム)に則り、環境に与える負荷の軽減を考慮した事業活動を行っています。
http://www.e-welcom.com/doc3/ems_policy.htm