

MODEL 1170 シリーズ オールインワン パームサイズ データコレクタ




型番	仕様	ケーブル価格(税込)
R1170	データコレクタ基本セット、高速CCDIインターフェース	¥43,000 (¥45,150) (*1)
R1170-BT	データコレクタ(Bluetooth)基本セット、高速CCDIインターフェース	¥58,000 (¥60,900) (*2)
RCRDL-1070	充電ケーブル	¥8,000 (¥8,400)
RCBL-1070-VCOM	USBバースチャルCOM I/F ケーブル (TTL232C/USB-COM変換)	¥4,800 (¥5,040)
RCBL-1070-R	RS232C I/F ケーブル	¥4,800 (¥5,040)
PS9V-3051BT	専用ACアダプタ	¥4,800 (¥5,040)
RBATT-ZX4	専用NiMH充電電池1本 (1170には、3本必要)	¥1,000 (¥1,050)

- (*1) データコレクタ本体、USBバースチャルCOM I/F ケーブル、専用ACアダプタ、ネックストラップ、専用NiMH充電電池3本、77リカーションCD(ドライブ)、ホストアプリ、通信DLLなどを含む)が付属します。
 (*2) データコレクタ本体、充電ケーブル、USBバースチャルCOM I/F ケーブル、専用ACアダプタ、ネックストラップ、専用NiMH充電電池3本、77リカーションCD(ドライブ)、ホストアプリ、通信DLLなどを含む)が付属します。

オールインワンアプリケーションが標準付属

1. 有線式バーコードスキャナシミュレーション

PCとケーブルで接続して、普通の有線式バーコードスキャナとして運用できます。
 今までのように、日常業務用のバーコードスキャナと棚卸業務用のデータコレクタを両方購入する必要はありません。

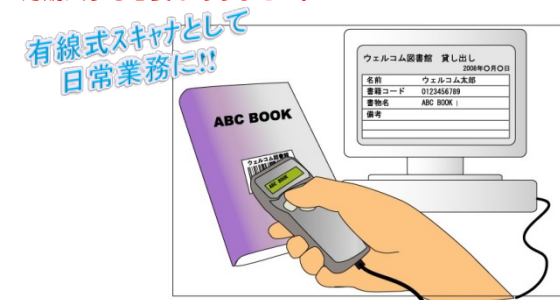

2. コード収集/コード&数量収集

ケーブルを外せばデータコレクタに早変わり。コードのみを収集する機能とコード+数量を収集する機能を備えているので、業務内容に合わせて使い分けていただけます。



3. データ照合プログラム

逐次照合(1対1)・連続照合(1対N)が行えます。結果を保存することもでき、生産・医療現場での取違い防止などに役立ちます。

4. バースコードチェックプログラム

読み取ったバーコードの種類、桁数、データを画面に表示します。

- ◆ 330スキャン/秒の高速CCDIインターフェース搭載
- ◆ 超小型・軽量設計 93g (電池含む)
- ◆ データメモリ 64KB搭載
最大1,024件(コードのみ収集時)
- ◆ COOP 2 OF 5(NEC 2 OF 5)対応
- ◆ オールインワンアプリケーション標準付属
有線式バーコードスキャナシミュレーション、
コード収集、コード&数量収集、データ照合、
バーコードチェック、ファイルアップロードソフト

項目	仕様
電源	単4型アルカリ乾電池3本 又は 専用 NiMH 充電電池(900mAh)3本 (*1)
外形寸法	110.7(L) x 44.5(W) x 25.1(H)mm
重量	約 93g (電池含む)
分解能	0.15mm
CPU/メモリ	CPU 32ビット CPU メモリ 64KB EEPROM 8MB フラッシュメモリ
ディスプレイ	96 x 32ビット FSTNグラフィック LCD ANK 16桁 x 4行表示
キーパッド	4キー(スキャン、上下キー、FNキー)
インディケータ	ビープ LED 赤/緑2色発光
スキャナ部	光源 赤色 LED, 617nm 走査速度 330スキャン/秒 PCS 30% min.(UPC/EAN 100%) 読取深度 300mm
インターフェイス	TTLシリアルインターフェイス USBバースチャルCOM インターフェイス
無線部	1170-BT のみ 規格 Bluetooth Class 1 プロファイル SPP マスター/スレーブ
動作温度	0℃ ~ +50℃
保管温度	-10℃ ~ +60℃
湿度	10% ~ 70% 氷結・結露無し
読取コード	コード 39, インターリーブド 25, コーダバ(NW7), コード 93, COOP 2/5(NEC 2/5), MSI, コード 128, GS1-128, JAN/EAN/UPC, GS1 Databar
EMC 規格	FCC, CE, TELEC

(*1) 1 時間に 12 回読取(正常に読取できる位置にて)/有線・無線送受信無し/常温環境にて、約 100 時間動作

ホストアプリケーションプログラム

1. ファイルアップロードプログラム

EXCEL95/97/2000形式、ACCESS 97/2000形式、CSV形式 3種類のファイルアップロードプログラムを用意。アップロードファイルを添付ファイルとしてメール送信可能。

2. ツリゲルシミュレーション

読取バーコードの設定や表示メニューの加減、データコレクタ起動時に実行するデフォルト機能の設定が行えます。

弊社まで FAX ください、 FAX to

件名：貸出申込書・見積依頼書・注文書・その他お問い合わせ

○を付けられた件名に該当する下記項目をご記入の上、FAXを送信してください。

年 月 日

貸出申込書			
製品名			数量
貸出希望日		希望日数	

見積依頼書			
製品名		数量	単価
見積期限			

注文書			
製品名		数量	単価
見積番号			

使用するインターフェイスについて		
☐ キーボード I/F	☐ RS232C I/F	☐ USB キーボード I/F
☐ USB バッテリ COM I/F	☐ RS485 I/F	☐ Bluetooth
☐ 無線 LAN	☐ その他【	】

接続する上位機器について		
☐ DOS/V デスクトップ	☐ DOS/V ノート	☐ MAC デスクトップ
☐ MAC ノート	☐ POS 端末	☐ iPhone/iPad/iPod Touch
☐ Andoroid 端末	☐ その他(メーカー/型番)	

接続する上位 OS について			
☐ Windows XP	☐ Windows Vista	☐ Windows 7	☐ Windows 8
☐ Windows 10	☐ iOS	☐ Android	
☐ その他 ()			

その他、お問い合わせ・ご要望欄

FAX From

御住所	〒		
Phone		Fax.	
e-mail			
会社名			
部署名			
御芳名			

* 名刺を貼付していただいても結構です。



● 改良のため、外観・仕様を予告無く変更することがあります。● 各製品名・社名は該当各社の商標又は登録商標です。

Rev 1 1 1 Jul 2017



ウェルコムデザイン株式会社 東

U R L : www.e-welcom.com 神
e-mail: welcom@e-welcom.com

京 〒101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町3-3 神田大木ビル
TEL.03-5295-7250(代) FAX.03-5295-7252

〒651-2242 神戸市西区井吹台東町1-1-1 西神南センタービル
TEL. 078-993-6010(代) FAX. 078-993-6020



環境への取り組み

ウェルコムデザイン株式会社は、EMS（Environmental Management System：環境マネジメントシステム）に則り、環境に与える負荷の軽減を考慮した事業活動を行っています。
<http://www.e-wel.com/info/company/csr.html>