

安心の3年保証




大人気のUSBee
Best Buy

型番	仕様
R USBee-1500	CCDスキャナ, USBキーボード I/F, 約1.5m (*1)
R 1500K	CCDスキャナ, DOS/Vデスクトップ 対応キーボード I/F, 約2m
R 1500R	CCDスキャナ, RS232C I/F, 約2m
R 1500VCOM	CCDスキャナ, USBバーチャルCOM I/F, 約1.5m (*2)
R 1500WAK	CCDスキャナ, USBキーボード I/F, 約1.5m (*1)
R 1500WAK	CCDスキャナ, DOS/Vデスクトップ 対応キーボード I/F, 約2m
R 1500WAR	CCDスキャナ, RS232C I/F, 約2m
R 1500WAVCOM	CCDスキャナ, USBバーチャルCOM I/F, 約1.5m (*2)
R AUTO-1500	3-in-1スタンド, デスクトップ / 壁掛設置・オートセン対応
R PS5V	RS232Cスキャナ用ACアダプタ


(*1) USBキーボードインターフェイスは、WINDOWS 2000/XP/Vista/7 32&64に対応しています。
(*2) USBバーチャルCOMインターフェイスは、WINDOWS 2000/XP/Vista/7 32&64に対応しています。
(**) 明帳やEXCELといったアプリケーションソフトのインストール位置にデータを入力したい場合は、
キーボードインターフェイス又はUSBインターフェイス(USBキーボードインターフェイス)をご利用ください。
RS232CやUSBバーチャルCOMインターフェイスは動作が異なりますのでご注意ください。

各種インターフェイス接続


RS232Cインターフェイス

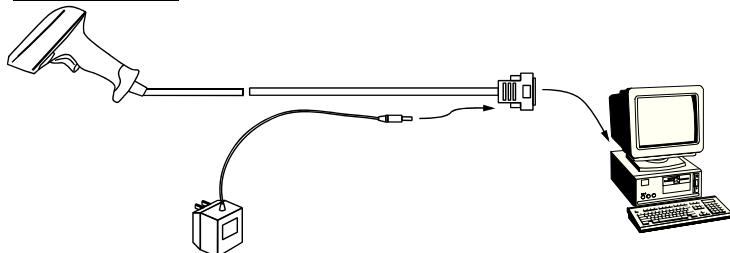

キーボードインターフェイス(デスクトップ)

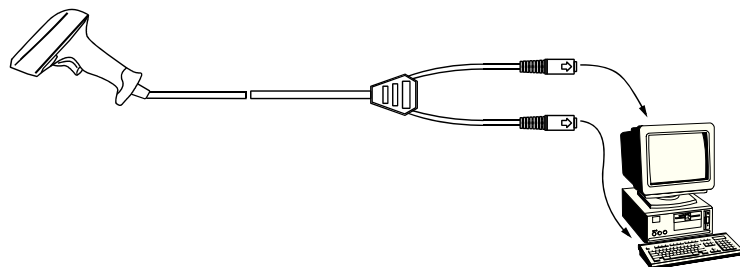

USBインターフェイス

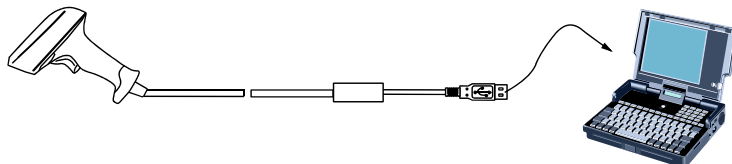

MODEL 1500 シリーズ ロングレンジ CCD スキャナ

- ◆ タッチスクリーン価格で、レーザースキャナに匹敵する性能・操作性を実現
- ◆ 強力なデータ編集・抽出機能を装備
- ◆ オプションの3-in-1スタンドを使えば、バスフリー・ホーレションにも最適
- ◆ 1.5mの落下・衝撃に耐える頑丈ボディ
- ◆ 各種インターフェイスに対応
RS232C, キーボード, USBキーボード, USBバーチャルCOM インターフェイス

項目	仕様
入力電圧	DC5V ±10%
消費電流	待機時 30mA typ.
	読取時 170mA typ, 250mA max..
インターフェイス	キーボードインターフェイス RS232C インターフェイス USB キーボード インターフェイス USB バーチャル COM インターフェイス
分解能	0.0762mm(2,500ドット/インチ)
光源	赤色 LED 625nm
PCS 値	0.30 min.
走査速度	1500 200 スキャン/秒
	1500WA 100 スキャン/秒
読取幅	1500WA 82mm(NB=0.2mm) (*) バージョンの解像度・品質に依存
読取深度	1500 5~350mm (バージョンの解像度・品質に依存)
	1500WA 75~145mm (バージョンの解像度・品質に依存)
動作温度	0℃ ~ +50℃
保管温度	-20℃ ~ +60℃
周囲湿度	10% ~ 90% 結露無し
耐落下	コンクリート面に高さ 1.5m から自然落下して動作に支障なし
耐外乱光	100,000 lux
耐静電気	+/-8KV 接触, +/-15KV 気中
保護構造	IP30
重量	約 145g (ケーブル除く)
読取コード	コード 39, インターリーブド 25, インダストリアル 25, マトリクス 25, コダバ (NW7), コード 93, コード 128, GS1-128(UCC/EAN-128), JAN/EAN/UPC, GS1 Databar, 他
EMC 規格	FCC, CE, C-Tick, BSMI, IC

AUTO-1500 3-in-1スタンド



デスクトップ設置



壁掛設置



オートセンスタンド

お問い合わせ専用 FAX フォーム

弊社まで FAX ください FAX to 078-993-6020

件名：貸出申込書・見積依頼書・注文書・その他お問い合わせ

○を付けられた件名に該当する下記項目をご記入の上、FAX を送信してください。 年 月 日

貸出申込書			
製品名		数量	
貸出希望日		希望日数	

見積依頼書		
製品名	数量	単価
見積期限		

注文書		
製品名	数量	単価
見積番号		

使用するインターフェイスについて		
☐ キーボード I/F	☐ RS232C I/F	☐ USB キーボード I/F
☐ USB ハブ/チャル COM I/F	☐ RS485 I/F	☐ Bluetooth
☐ 無線 LAN(802.11b/g)	☐ その他【 】	

接続する上位機器について		
☐ DOS/V デスクトップ	☐ DOS/V ノート	☐ MAC デスクトップ
☐ MAC ノート	☐ POS 端末	☐ PDA/携帯電話
☐ その他(メーカー/型番)		

接続する上位 OS について		
☐ Windows 2000	☐ Windows XP	☐ Windows Vista
☐ Windows 7 32ビット	☐ Windows 7 64ビット	☐ Windows CE/Mobile
☐ その他 ()		

その他、お問い合わせ・ご要望欄	

FAX From

御住所	〒		
Phone		Fax.	
e-mail			
会社名			
部署名			
御芳名			

* 名刺を貼付していただいても結構です。



● 改良のため、外観・仕様を予告無く変更することがあります。 ● 各製品名・社名は該当各社の商標又は登録商標です。

Rev.1.7 Jul.2014