

R 1500P-SU リニアイメージ ャ、USBインターフェイス(HID&COM)、約2m

R 1500P-SK リニアイメージ ャ, DOS/Vデ スクトップ 対応キーボート インタフェイス, 約2m R 1500P-SR

リニアイメージ ャ, RS232C インターフェイス, 約2m

幅広読み取り対応リニアイメージャ, USBキーボードI/F, 約1.5m

R 1500WAU R 1500WAK 幅広読み取り対応リニアイメージャ、DOS/Vデスクトップ対応キーボードI/F,約2m R 1500WAR

幅広読み取り対応リニアイメージャ, RS232C I/F, 約2m


R 1500WAVCOM 幅広読み取り対応リアイメージャ, USBバーテャルCOM I/F, 約1.5m RAUTO-1500 3-in1スタンド, デスクトップ/壁掛設置・オートセンス対応


RS232Cスキャナ用ACアダプタ

(**) メモ帳やEXCELといったアプリケーションソフトのカーソル位置にデータを入力したい場合は、 キーボードインターフェイス又はUSBインターフェイス(USBキーボードインターフェイス)をご利用ください。 RS232CやUSBバーチャルCOMインターフェイスは動作が異なりますのでご注意ください。

各種インターフェイス接続

R PS5V

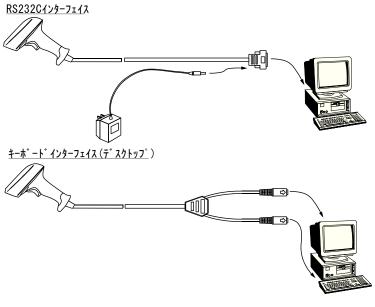



MODEL 1500P/WA シリーズ リニアイメーシ゛ャ

- ◆ タッチスキャナクラスの価格で、 レーザスキャナに 匹敵する性能・操作性を実現
- ◆ 強力なデータ編集・抽出機能を装備
- ◆ オプションの3-in-1スタンドを使えば、ハンズ フリーオペレーションにも最適
- ◆ 1.5mの落下·衝撃に耐える頑丈ボディ
- 各種インターフェイスに対応 RS232C, ‡-ボ-ド, USB‡-ボ-ド, USBバーチャルCOM インターフェイス

	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				
項目	仕様				
_入力電圧	DC5V ±10%				
消費電流	1500P 待機 20mA 動作 286mA 1500WA 待機 50mA 動作 265mA				
インターフェイス	キーボート イソターフェイス RS232C イソターフェイス USB キーボート イソターフェイス USB バーチャル COM イソターフェイス				
分解能	0.0762mm(2,500 ピクセル)				
光源	赤色 LED 625nm				
PCS 値	1500P 25%, 1500WA 30%				
走査速度	1500P 520 スキャン/秒 1500WA 100 スキャン/秒				
読取幅	1500WA 82mm(NB=0.2mm) (*) バーコードの解像度・品質に依存				
読取深度	1500P 4~400mm (UPC 100%) 1500WA 75~145mm (82mm 幅, NB=0.2mm パーコート*)				
動作温度	0°C ~ +50°C				
保管温度	-20°C ~ +60°C				
周囲湿度	10% ~ 90% 結露無し				
耐落下	3ンクリート面に高さ 1.5m から自然落下して 動作に支障なし				
保護構造	IP30				
重量	1500P 149g (ケープ・ル除く) 1500WA 145g (ケープ・ル除く)				
読取コード	コード 39, イソターリーブ ド 25, インタ・ストリアル 25, マトリクス 25, コータ・パー(NW7), コード 93, コード 128, GS1-128(UCC/EAN-128), JAN/EAN/UPC, GS1 Databar, 他				
準拠規格	BSMI, CE, RCM, FCC, IC RoHS, REACH, WEEE, EnP				

AUTO-1500 3-in-1スタント



デスクトップ設置



オートセンススタント

壁掛設置

FAX フォ

弊社まで FAX ください FAX to

件名:貸	ğ出申込書·見積依	^{抜頼書・} 注文書	書・その他お問い	い合わせ	
付けられた件名に該当する下記項	頁目をご記入の上、FAX を送	信してください。		年 月	日
貸出申込書	4.1 = 5		ī	W. =	
製品名			数量		
		希望日数			
貝山布主口		布圭口奴			
見積依頼書					
光質欧有自	製品名		数量		単価
	老四石		数里		+
見積期限					
			·		
注文書					
	製品名		数量		単価
	T				
見積番号					
4- m L = 4: 4:					
使用するインタ					
□ +-ボ-ド /F	☐ RS232C I/F		□ USB キ-ボ-ド I/F		
□ USB バーチャル COM I/F	□ RS485 I/F		☐ Bluetooth	1	
□ 無線 LAN	□ その他【				
接続する上位	- 松 5年1一 つ1 \ 7	_			
□ DOS/V デスクトップ	_1 及名計 _ フし・ □ DOS/V /-ト		 □ MAC デスクトップ		
☐ MAC /-h	□ POS 端末		☐ iPhone/iPad/iPod		
□ Andoroid 端末	□ F 03 4m//\ □ その他(メーカー/シ			TOUCH	
口 Alidoroid 驯水		土田	,		
接続する上位	051501.17	_			
☐ Windows XP	☐ Windows Vista		☐ Windows 7	☐ Win	dows 8
☐ Windows 10	□ iOS		☐ Android		
□ その他 ()				
	·				
その他、お問い	ハ合わせ・ご	要望欄			
X From					
A FIUIII	〒				
御住所	'				
Phone			Fax.		
e-mail		ı			
会社名					
	ł				

御芳名 * 名刺を貼付していただいても結構です。



● 改良のため、外観・仕様を予告無く変更することがあります。● 各製品名・社名は該当各社の商標又は登録商標です。 Rev.1.1 1 Jul.,2017

