

安心の3年保証

(*) レーザエンジンは1年



MODEL 1502 シリーズ ハンドヘルドバーコードレーザスキャナ

- ◆ 長距離・幅広読み取りに対応
- ◆ 長時間作業にも最適な小型・軽量
- ◆ 強力なデータ編集・抽出機能を装備
- ◆ 便利な3-in-1スタンドを用意
- ◆ 1.2mの落下・衝撃に耐える頑丈ボディ
- ◆ 各種インターフェイスに対応
RS232C, キーボード, USBキーボード, USBバーチャルCOMインターフェイス


型番	仕様
R 1502U	ハンドヘルドバーコードレーザスキャナ, USBキーボード I/F, 約1.5m
R 1502K	ハンドヘルドバーコードスキャナ, キーボード I/F, 約2m
R 1502R	ハンドヘルドバーコードスキャナ, RS232C I/F, 約2m
R 1502VCOM	ハンドヘルドバーコードスキャナ, USBバーチャルCOM I/F, 約1.5m
R AUTO-1500	3-in-1スタンド, デスクトップ/壁掛設置・オートセンス対応
R PS5V	RS232Cスキャナ用ACアダプタ

(**) 帳簿やEXCELといったアプリケーションソフトのカーソル位置にデータを入力したい場合は、キーボードインターフェイス又はUSBインターフェイス(USBキーボードインターフェイス)をご利用ください。RS232CやUSBバーチャルCOMインターフェイスは動作が異なりますのでご注意ください。


項目	仕様
入力電圧	DC5V ±10%
消費電流	待機時 35mA typ. 読取時 210mA typ.
インターフェイス	キーボードインターフェイス RS232Cインターフェイス USBキーボードインターフェイス USBバーチャルCOMインターフェイス
分解能	0.1mm
光源	可視光半導体レーザ 650nm +/-15nm
PCS 値	0.45 min.
走査速度	100 スキャン/秒
読取幅	バーコードの解像度・品質に依存
読取深度	20~570mm (バーコードの解像度・品質に依存)
動作温度	0℃ ~ +50℃
保管温度	-20℃ ~ +60℃
周囲湿度	10% ~ 90% 結露無し
耐落下	コンクリート面に高さ 1.2m から自然落下して動作に支障なし
耐外乱光	100,000 lux
耐静電気	+/-8KV 接触, +/-15KV 気中
保護構造	IP30
重量	約 149g (ケーブル除く)
読取コード	コード 39, インタリブド 25, インタストリアル 25, マトリクス 25, コーダバー (NW7), コード 93, コード 128, GS1-128(UCC/EAN-128), JAN/EAN/UPC, GS1 Databar, 他
EMC 規格	FCC, CE, C-Tick, IC

各種インターフェイス接続


RS232Cインターフェイス

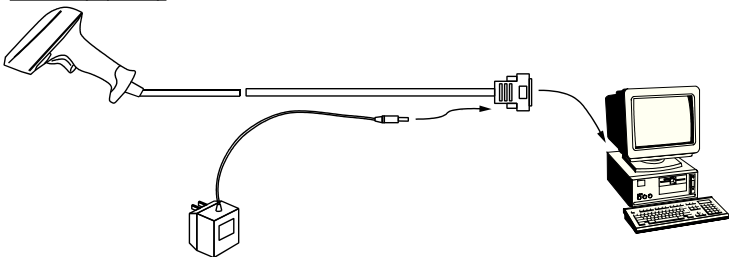

キーボードインターフェイス (デスクトップ)

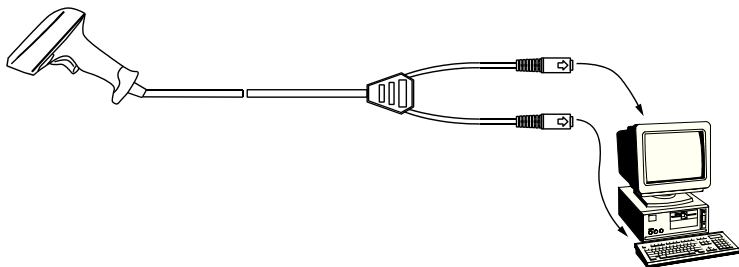

USBインターフェイス

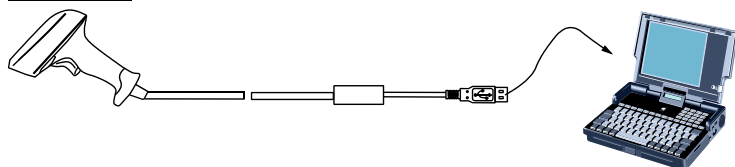

AUTO-1500 3-in-1スタンド



デスクトップ設置



壁掛設置



オートセンススタンド

(*) 1502シリーズは、オートセンスモードに対応していません。
連続読取モードによる運用となります。

弊社まで FAX ください、 FAX to

件名： 貸出申込書・見積依頼書・注文書・その他お問い合わせ

○を付けられた件名に該当する下記項目をご記入の上、FAXを送信してください。

年 月 日

貸出申込書			
製品名			数量
貸出希望日		希望日数	

見積依頼書			
製品名		数量	単価
見積期限			

注文書			
製品名		数量	単価
見積番号			

使用するインターフェイスについて		
☐ キーボード I/F	☐ RS232C I/F	☐ USB キーボード I/F
☐ USB バッテリ COM I/F	☐ RS485 I/F	☐ Bluetooth
☐ 無線 LAN	☐ その他【	】

接続する上位機器について		
☐ DOS/V デスクトップ	☐ DOS/V ノート	☐ MAC デスクトップ
☐ MAC ノート	☐ POS 端末	☐ iPhone/iPad/iPod Touch
☐ Andoroid 端末	☐ その他(メーカー/型番)	

接続する上位 OS について			
☐ Windows XP	☐ Windows Vista	☐ Windows 7	☐ Windows 8
☐ Windows 10	☐ iOS	☐ Android	
☐ その他 ()			

その他、お問い合わせ・ご要望欄

FAX From

御住所	〒		
Phone		Fax.	
e-mail			
会社名			
部署名			
御芳名			

* 名刺を貼付していただいても結構です。



● 改良のため、外観・仕様を予告無く変更することがあります。● 各製品名・社名は該当各社の商標又は登録商標です。

Rev.1.3.1 Jul.,2017



ウェルコムデザイン株式会社 東

U R L : www.e-welcom.com 神
e-mail: welcom@e-welcom.com

京 〒101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町3-3 神田大木ビル
TEL.03-5295-7250(代) FAX.03-5295-7252

〒651-2242 神戸市西区井吹台東町1-1-1 西神南センタービル
TEL. 078-993-6010(代) FAX. 078-993-6020



環境への取り組み

ウェルコムデザイン株式会社は、EMS（Environmental Management System：環境マネジメントシステム）に則り、環境に与える負荷の軽減を考慮した事業活動を行っています。
<http://www.e-welcom.com/info/company/csr.html>