

安心の3年保証

(*) レーザエンジンは1年



iPhone/iPad/Windows
BlackBerry/Android対応

全てのデバイスでの通信を保証するものではありません。
導入前に実機による十分な動作検証をお願いします。



型番	仕様
R 1560P-U	ワイヤレスコードスキャナセット、0.7mm レンズ CCD, USB I/F (*) (*)
R 1560P-R	ワイヤレスコードスキャナセット、0.7mm レンズ CCD, RS232C I/F (*)
R 1560P-K	ワイヤレスコードスキャナセット、0.7mm レンズ CCD, キーボード I/F (*)
R 1562-U	ワイヤレスコードスキャナセット、レーザー, USB I/F (*) (*)
R 1562-R	ワイヤレスコードスキャナセット、レーザー, RS232C I/F (*)
R 1562-K	ワイヤレスコードスキャナセット、レーザー, キーボード I/F (*)
R 1560P	ワイヤレスコードスキャナ単体、0.7mm レンズ CCD, 電池パック付
R 1562	ワイヤレスコードスキャナ単体、レーザー, 電池パック付
R 3610	専用Bluetooth USBケーブル (*)
R CHGR-1560	充電電池パック単体充電器, 充電電池パック/ACアダプタ付
R RBATT-1560	専用リチウムイオン充電電池パック

(*) 本体, 3-in-1 充電器, 充電電池パック 1個, インターフェイスケーブル, ACアダプタのセットです。

(*) USBケーブル インターフェイスとUSBケーブル COMインターフェイスに対応しています。

(**) 帳簿やEXCELといったアプリケーションソフトのインストール位置にデータを入力したい場合は、
キーボード インターフェイス又はUSBインターフェイス(USBケーブル インターフェイス)をご利用ください。
RS232CやUSBケーブル COMインターフェイスは動作が異なりますのでご注意ください。

3656 3-in-1 ベーススタンド



オートセレクトモード

デスクトップ設置



壁掛設置

1560シリーズのみオートセレクトモードに対応しています。1562シリーズは、レーザービーム連続照射による連続読取モードによる運用となります。

MODEL 1560P/1562

ワイヤレスコードスキャナ

- ◆ 見通 約90m の長距離無線通信
- ◆ ベーススタンドと1:7接続が可能
- ◆ 通信エリア外で読取データをメモリするオートメモリ機能を標準 (約256レベル)
- ◆ 約32,000コードを蓄積可能なバッファメモリを装備
- ◆ マルチバーコード読み取りや指定順序連結など強力なデータ編集機能を装備
- ◆ SPP/HIDプロファイルを搭載

項目	仕様
入力電圧	専用リチウムイオン充電電池パック (3.7V, 800mAh)
動作時間	約 24 時間 (*)
無線部	対応規格 Bluetooth Ver.4.0+EDR(1560P) Bluetooth Ver.2.1+EDR(1562)
	出力クラス クラス 2 通信距離 見通 約 90m (w/ベーススタンド) (*) プロファイル SPP, HID
分解能	1560P 0.076mm
	1562 0.102mm
光源	1560 赤色 LED 618~626nm
	1562 可視光半導体レーザー 650+/-15nm
PCS 値	1560P 25% min.
	1562 45% min.
走査速度	1560P 約 520 スキャン/秒
	1562 約 100 スキャン/秒
読取幅	バーコードの解像度・品質に依存
読取深度	1560P 4 ~ 400mm(UPC 100%)
	1562 20 ~ 570mm (*) (*) バーコードの解像度・品質に依存します
動作温度	0℃ ~ +50℃
保管温度	-20℃ ~ +60℃
周囲湿度	10% ~ 90% 結露無し
耐落下	コンクリート面に高さ 1.2m から自然落下して動作に支障なし(複数回)
重量	1560P 約 173g (電池含む)
	1562 約 177g (電池含む)
読取コード	コード 39, インターリーブド 25, インダストリアル 25, マトリクス 25, コーダバ (NW7), コード 93, コード 128, GS1-128, JAN/EAN/UPC, GS1 Databar, 他
耐静電気	+/-8KV 接触, +/-15KV 気中
保護構造	IP30
適合規格	TELEC, BSMI, CE, RCM, FCC, IC, NCC, SRMC, JRL RoHS, REACH, WEEE, ErP

3656 ベーススタンド

電源	専用 AC アダプタ(DC5V)
スキャナ接続	最大 7 台まで接続可能
インターフェイス	USB キーボード, USB バイナル COM, RS232C, キーボード
充電時間	約 5 時間
	フル充電から十分な容量の電力供給が行える場合に限り、AC アダプタを接続しなくても充電を行うことができます。

(*) 5秒に1回スキャンした場合の実測値です。周囲環境や運用状況により異なりますので、目安としてください。


(*) 電波の特性上、周囲の電波状況・障害物・設置環境により異なります。弊社では、事前に実機によるテストをお勧めしております。

SPP[®]ファイル/HID[®]ファイル対応 Bluetooth搭載のノートPCやPDAと直接接続が可能



SPP[®]ファイル
シリアルポートをエミュレーションする[®]ファイル

HID[®]ファイル
キーボードと等価の入力が可能な[®]ファイル

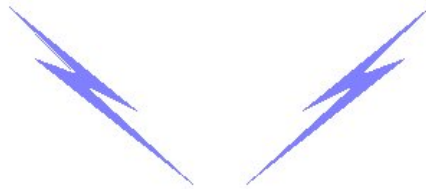

お問い合わせ専用 FAX フォーム

Fax to 078-993-6020

見積依頼・貸出申込・注文書のいずれかに○を付け、該当する項目をご記入の上、FAX を送信してください。

見積依頼・貸出申込・注文書		
製品名	数量	単価
見積番号	合計（税別）	
貸出希望日	貸出日数	

その他、お問い合わせ・ご要望欄

--

FAX From

御住所	〒		
Phone.		Fax.	
e-mail			
会社名			
部署名			
御芳名			

* 名刺を貼付していただいても結構です。



● 改良のため、外観・仕様を予告無く変更することがあります。● 各製品名・社名は該当各社の商標又は登録商標です。

Rev.1.0.1 July, 2017



ウェルコムデザイン株式会社
URL: www.e-welcom.com
e-mail: welcom@e-welcom.com

東京 千101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町3-3 神田大木ビル
TEL. 03-5295-7250 (代) FAX. 03-5295-7252
神戸 千651-2242 神戸市西区井吹台東町1-1-1 西神南センタービル
TEL. 078-993-6010 (代) FAX. 078-993-6020



環境への取り組み
ウェルコムデザイン株式会社は、EMS (Environmental Management System: 環境マネジメントシステム) に則り、環境に与える負荷の軽減を考慮した事業活動を行っています。
<http://www.e-welcom.com/info/company/csr.html>