

安心の1年保証

Upgraded

MODEL AID-3000 シリーズ スリッパ-ロング レンズ CCDスキャナ

◆ 超高速スキャンング 330スキャン/秒で
タッチ読みから離し読みまで対応

◆ データ照合機能を搭載
利用者限定機能を搭載
GS1-128/GS1 Databar 編集機能を搭載

リジナル
新機能

◆ 右ALTキー、テンキー-インターキー送信に対応

◆ 定期刊行物(雑誌)コード、
COOP 2/5 生協コードに対応

◆ 多彩なシリアルコマンドに対応

項目	仕様
CPU	32ビット
入力電圧	DC5V ±5%
消費電流	100mA typ.
インターフェイス	RS232C、キーボード、USBキーボード、 USBバーチャルCOM
インディケータ	大型ブルーLED、ブザー
分解能	0.10mm (コード 39, PCS 0.9)
光源	赤色LED 617nm (2,500ビクセル CCD)
PCS 値	0.30 min. @ UPC/EAN/JAN 100%
走査速度	330 スキャン/秒
走査角度	42°
読取深度	0 ~ 300mm (PCS 0.9, JAN/EAN 100%)
動作温度	0°C ~ +50°C
保管温度	-20°C ~ +60°C
湿度	5% ~ 95% 結露無し
外形寸法	104.9(H) x 152.3(D) x 64.4(W) mm
重量	約 120g (ケーブル除く)
耐外乱光	10,000 lux max. (蛍光灯)
耐落下	高さ 1.5m から自然落下して動作に支障なし
読取コード	コード 39, インターコード 25, コダバール(NWT), コード 93, コード 128, GS1-128(UCC/EAN-128), JAN/EAN/UPC, COOP 2/5, GS1 Databar, 他
EMC 規格	FCC Class B, CE EN55022B, VCCI, BSMI

AUTO-3000

HLDR-3000



OPOS


型番	仕様
AID-3000U	スリッパ-ロング レンズ CCDスキャナ, USB I/F, 約2m (*1)
AID-3000K	スリッパ-ロング レンズ CCDスキャナ, キーボード I/F, 約2m
AID-3000R	スリッパ-ロング レンズ CCDスキャナ, RS232C I/F, Dsub9F, 約2m
PS5V-A50M	RS232Cスキャナ用ACアダプタ
AUTO-3000	オートスタンド
HLDR-3000	デスクトップ設置用スキャナホルダー

(*1) USBキーボードインターフェイス(HID)とUSBバーチャルCOMインターフェイスに対応しています。
(**) ハウジングは白色が標準です。黒色は、別受注生産品となりますので、弊社担当まで
ご相談ください。


(**) メ帳やEXCELといったアプリケーションソフトのカーソル位置にデータを入力したい場合は、
キーボードインターフェイス又はUSBインターフェイス(USBキーボードインターフェイス)をご利用ください。
RS232CやUSBバーチャルCOMインターフェイスは動作が異なりますのでご注意ください

各種インターフェイス接続


RS232Cインターフェイス

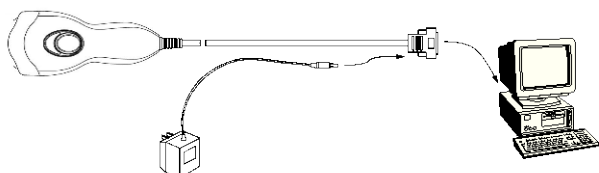

USBキーボードインターフェイス

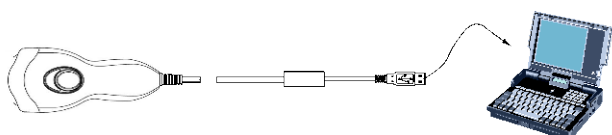

キーボードインターフェイス(デスクトップ)

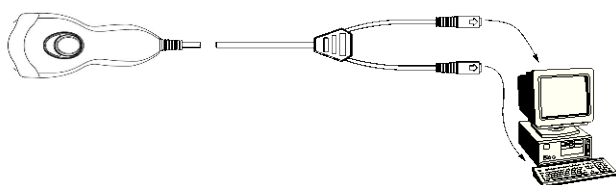

GS1-128/GS1 Databar 編集機能

GS1-128及びGS1 Databar Expandedに完全対応しました。強力で見つ、フルプログラマブルな編集機能を搭載により、出力フォーマットを自在にプログラミングでき、あらゆるアプリケーションに即対応可能です。下記の出力フォーマット例を参照ください。

出力フォーマット例

- AIをコードで囲んで出力します。
(01)97847973029746(10)4011(15)080925(30)5000(17)090811<CR>
- AIデータをコマで区切って出力します。
97847973029746.4011.080925.5000.090811<CR>
- AIデータをTABキーで区切って出力します。
97847973029746<TAB>4011<TAB>080925<TAB>5000<TAB>090811<CR>
- AIデータをSTX/ETXで囲んで出力します。
<STX>97847973029746<ETX><STX>4011<ETX>080925<ETX><STX>5000<ETX><STX>090811<ETX><CR>
- AIデータをそれぞれ異なるキーで区切って出力します。
97847973029746<TAB>4011<CR>080925<CR><LF>5000<@><@>090811<右ALT><CR>



弊社まで FAX ください、 FAX to

件名：貸出申込書・見積依頼書・注文書・その他お問い合わせ

○を付けられた件名に該当する下記項目をご記入の上、FAXを送信してください。

年 月 日

貸出申込書			
製品名			数量
貸出希望日		希望日数	

見積依頼書			
製品名		数量	単価
見積期限			

注文書			
製品名		数量	単価
見積番号			

使用するインターフェイスについて		
☐ キーボード I/F	☐ RS232C I/F	☐ USB キーボード I/F
☐ USB バッテリ COM I/F	☐ RS485 I/F	☐ Bluetooth
☐ 無線 LAN	☐ その他【	】

接続する上位機器について		
☐ DOS/V デスクトップ	☐ DOS/V ノート	☐ MAC デスクトップ
☐ MAC ノート	☐ POS 端末	☐ iPhone/iPad/iPod Touch
☐ Andoroid 端末	☐ その他(メーカー/型番)	

接続する上位 OS について			
☐ Windows XP	☐ Windows Vista	☐ Windows 7	☐ Windows 8
☐ Windows 10	☐ iOS	☐ Android	
☐ その他 ()			

その他、お問い合わせ・ご要望欄

FAX From

御住所	〒		
Phone		Fax.	
e-mail			
会社名			
部署名			
御芳名			

* 名刺を貼付していただいても結構です。



● 改良のため、外観・仕様を予告無く変更することがあります。● 各製品名・社名は該当各社の商標又は登録商標です。

Rev.1.1.1 July.,2017



ウェルコムデザイン株式会社 東

U R L : www.e-welcom.com 神
e-mail: welcom@e-welcom.com

京 〒101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町3-3 神田大木ビル
TEL.03-5295-7250(代) FAX.03-5295-7252

〒651-2242 神戸市西区井吹台東町1-1-1 西神南センタービル
TEL. 078-993-6010(代) FAX. 078-993-6020



環境への取り組み

ウェルコムデザイン株式会社は、EMS（Environmental Management System：環境マネジメントシステム）に則り、環境に与える負荷の軽減を考慮した事業活動を行っています。
<http://www.e-welcom.com/info/company/csr.html>