

diBar



ほぼ
実寸大

対応



サンプル価格
39,000円
(税別)



液晶画面・二次元コード対応

eTicket_{series}

コンパクトeチケットリーダー




決済アプリでの
利用にも！

Pi!

液晶画面も



紙面も



様々な現場で手軽に

Pi!



小売 / 飲食店



商業施設



調合薬店



テーマパーク

対応バーコードシンボル

バーコード

UPC, EAN, Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Matrix 2 of 5, Codabar Interleaved 2 of 5, Mis Plessey, GSI DataBar, China Postal, Korean Postal など

二次元コード

PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, Aztec Hanxin など

対応



読取深度

最小セル(コード)	読取深度
0.254mm (QR code)	0~2cm
0.330mm (QR code)	0~4cm

仕様 (*1)

最小分解能	0.127mm
画像(ピクセル)	752ピクセル(H)x 480ピクセル(V)
照明LED	6500K
読み取り範囲	115° (H) x 90° (V)
ロール/ピッチ/ヨー	360° / ±65° / ±60°
コントラスト(MRD)	20%
インターフェイス	USB, RS232C
寸法(W×D×H)	67.7mm x 67.7mm x 35.5mm
重量	145.5g
電圧	5 VDC
電流	200mA (スタンバイ時 150mA)
動作温度	0 ~ 50°C
保管温度	-40 ~ 70°C
湿度	10-90% 氷結・結露無し
耐衝撃	1.5mからの落下に耐えること
耐外乱光	100,000 Lux.
保護構造	IP42相当
MTBF	25,000時間

*1 仮仕様です。リリース時に変更となる場合があります。

スタンド (STAND-eTicketS)

オプションのスタンドを使えばプレゼンテーションスキャナとしても使用できます。




スタンドを利用すると、スマホが水平にならないので、画面が回転せず、読み取りがラクになります。




ヘッドアップLED採用

- LEDの上方照射により読み取りパフォーマンスを向上
- 周囲が明るい場合や消費電力を抑えたいときは、LED照射をオフにすることも可能

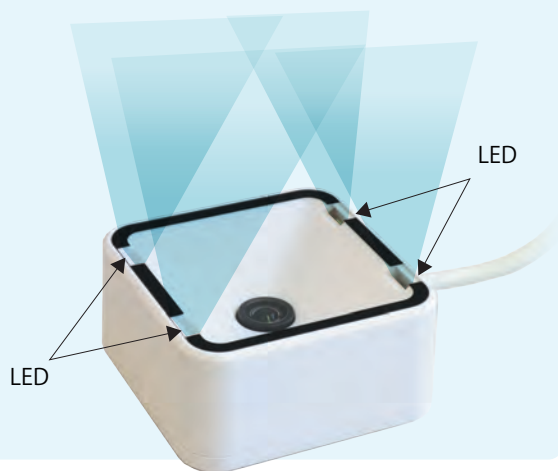

3面図

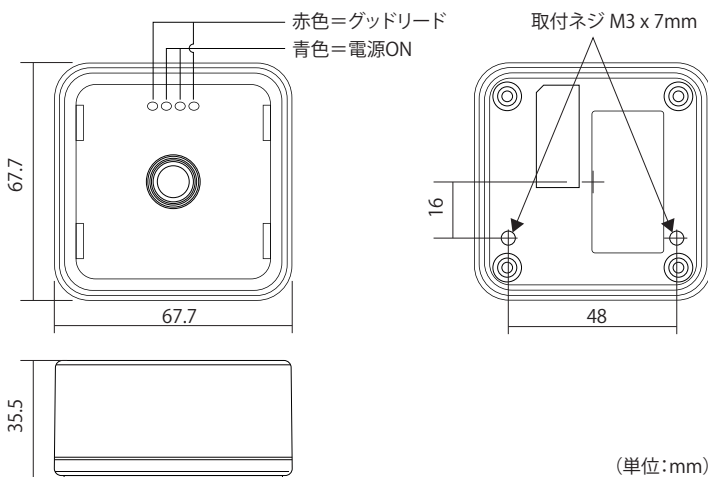

diBar eTicketS スマホ液晶対応小型eチケットリーダー

eTicketS-USB	diBar eTicket スマホ液晶対応小型eチケットリーダー, USBインターフェイス(HID/COM)
eTicketS-RS232	diBar eTicket スマホ液晶対応小型eチケットリーダー, RS232Cインターフェイス
STAND-eTicketS	eTicketS用スタンド
PS5V	ACアダプタ, DC5V 出力 (RS232Cインターフェイス用)

(*) 読み取りはコード品質、周囲照度、画面輝度など諸条件に影響されます。事前に、実際の環境にて、実運用テストの実施をお奨めします。

●改良のため、外観・仕様を予告なく変更することがあります。 ●各製品名・社名は該当各社の商標または登録商標です。

製品に関するお問合せは下記販売店まで



ウェルコムデザイン株式会社

URL: www.e-welcom.com

東京 〒101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町 3-3 神田大木ビル
TEL. 03-5295-7250 (代) FAX. 03-5295-7252
神戸 〒651-2242 神戸市西区井吹台東町 1-1-1 西神南センタービル
TEL. 078-993-6010 (代) FAX. 078-993-6020
e-mail: welcom@e-welcom.com

rev 1 Release Date 20170418 rev1.1.1 20171110 CAT-ETICKETS

WEBから 貸出機サービス



利用される環境で機器が使用できるかを確かめいただくために、実機を無料で貸し出し！