

diBar



eTicket series

液晶対応eチケットリーダー



サンプル価格
39,000円
(税別)


対応



液晶画面も



紙面も

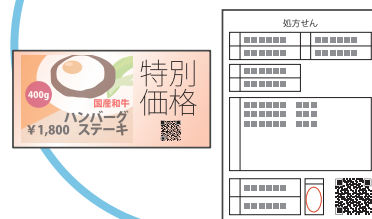

様々な現場で
手軽に **Pi!**



対応バーコードシンボル

バーコード

UPC/EAN/JAN, インターリーブド 2/5, スタンダード 2/5, コード39, コーダバー(NW7), コード93, コード128, GS1-128, GS1 DataBar

二次元コード

QR, microQR, PDF417, microPDF, Datamatrix, Aztec, MaxiCode

読取深度

最小セル(コード)	読取深度
0.254mm (QR code)	0~2cm
0.330mm (QR code)	0~4cm

仕様

最小分解能	0.127mm
フォーカス位置	15mm
読取領域	80mm x 60mm
照明LED	6500K
読取インディケータ	3色LED, ブザー
インターフェイス	RS232C, USBインターフェイス(HID&COM)
ケーブル長	約1.8m
電源	DC5V(USBポートから受電可能)
電流	200mA (スタンバイ時140mA)
温度	動作:0~50℃、保管-4~70℃
湿度	10~90%RH, 氷結・結露無し
重量	220g
MTBF	25,000 時間


(*) 読み取りはコード品質、周囲照度、画面輝度など諸条件に影響されます。
事前に、実際の環境にて、実運用テストの実施をお奨めします。

液晶画面も 紙面も



クーポンやチケット、処方せんなど、様々な業界で利用されるバーコード/二次元コード。
eTicketは利便性の高く、携帯の液晶画面のコード読み取りはもちろん、紙面上のコードもスムーズに読み取ります。

寸法図

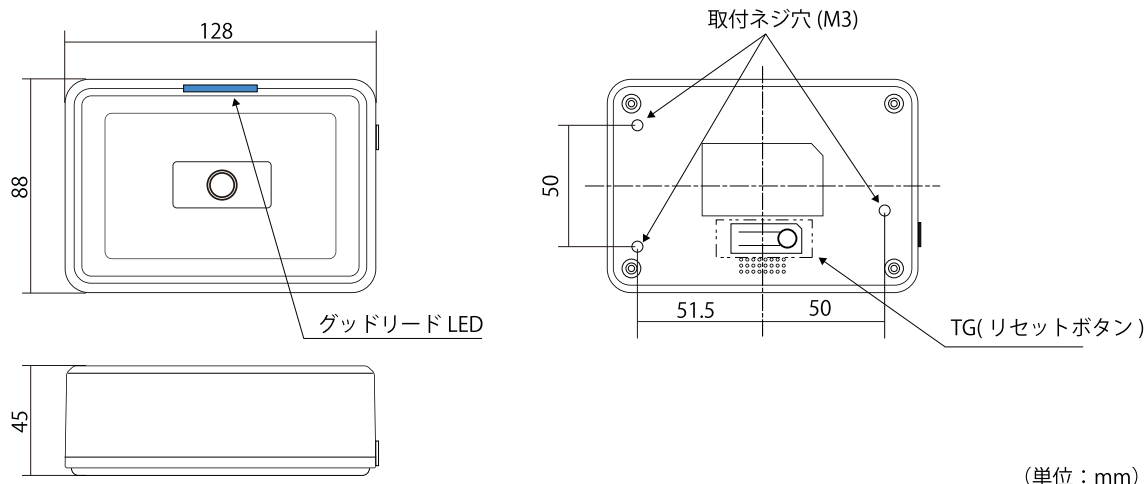

diBar eTicketX 携帯液晶対応二次元コードリーダー

eTicketX-USB	diBar eTicket スマホ液晶対応eチケットリーダー, USBインターフェイス(HID/COM)
eTicketX-RS232	diBar eTicket スマホ液晶対応eチケットリーダー, RS232Cインターフェイス
PS5V	ACアダプタ, DC5V 出力 (RS232Cインターフェイス用)

対応



製品に関するお問合せは下記販売店まで



ウェルコムデザイン株式会社
URL: www.e-welcom.com

東京 〒101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町 3-3 神田大木ビル
TEL. 03-5295-7250 (代) FAX. 03-5295-7252
神戸 〒651-2242 神戸市西区井吹台東町 1-1-1 西神南センタービル
TEL. 078-993-6010 (代) FAX. 078-993-6020
e-mail: welcom@e-welcom.com

Rev 2 Release Date 20170407

Rev.2.1.2 20170727

CAT-ETICKETX

WEBから 貸出機サービス



利用される環境で機器が使用できるかを確認いただくために、実機を無料で貸し出し！

●改良のため、外観・仕様を予告なく変更することがあります。 ●各製品名・社名は該当各社の商標または登録商標です。