


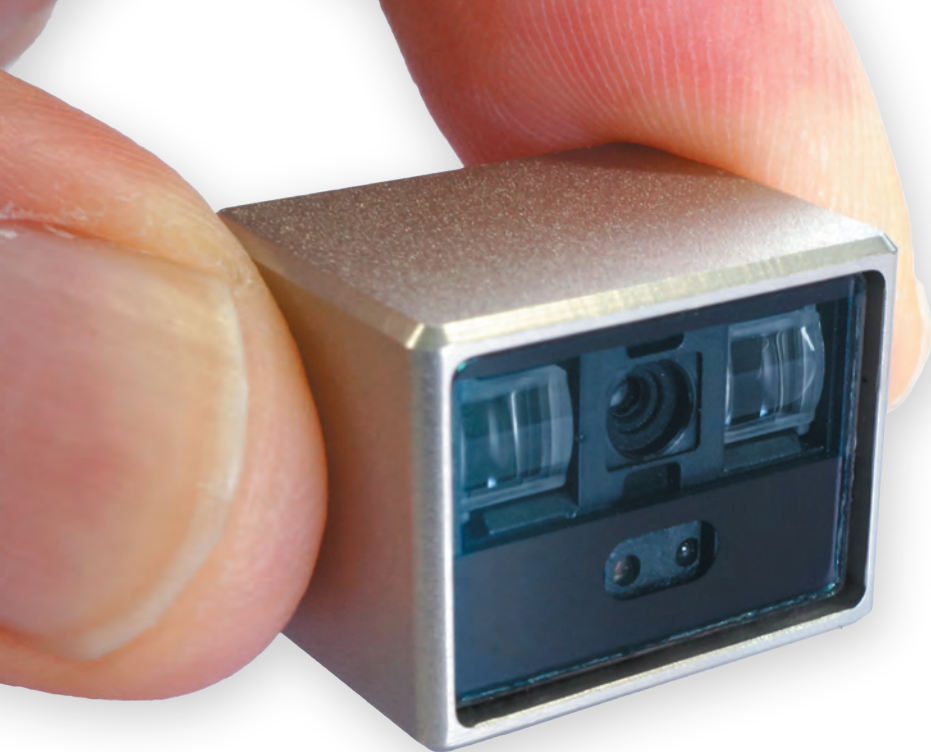


超小型
超軽量

microUSBで
スマホと連携

超小型microUSBバーコードリーダー

MT1195A

スマホ・タブレットの
接続にケーブル不要

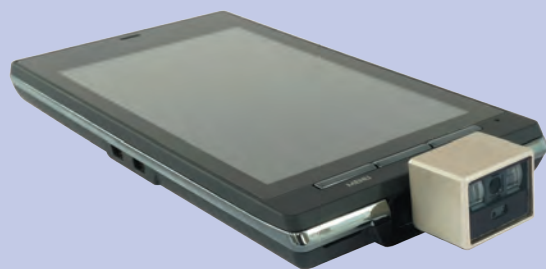

スマホ・タブレットのmicroUSB端子に接続
すれば、そのままバーコード読取が可能に！


WIN

ソフトウェアトリガアプリ

MT1195A SCAN

無 償 提 供

ス マ ホ ・ タ ブ レ ッ ト 画 面 の
ソフトウェアトリガでバーコードを読取




約18x21.7x13.8mm 約7.1g

超 小 型 ・ 超 軽 量

保 護 構 造

IP42

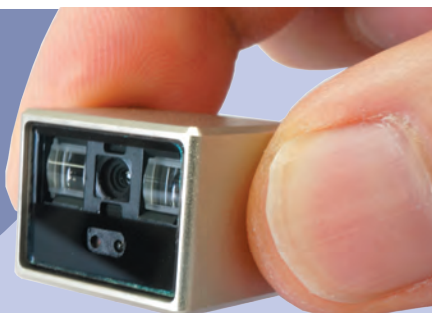

頑 丈 ・ ス タ イ リ ッ シ ュ
アルミニウムハウジング

MT1195A 超小型 microUSB バーコードリーダー

■ スマホ・タブレットとのモバイル運用に最適！

■ クリップ付きキャップで持ち運びに便利



microUSB端子のスマホ・タブレットなら、直接取り付け可能。
わずらわしいケーブル不要で運用できます。

microUSB端子を守るキャップ付。キャップにはクリップがあるので、
ポケットの端などに挟んで持ち歩けます。

超小型microUSBバーコードリーダー MT1195A

項目			仕様
スキャナ部	光源	赤色LED	
	センサー	リニアイメージャセンサー	
	走査速度	650 スキャン/秒	
	走査角度	41°	
	分解能	0.1 mm	
	PCS	30% min.	
	読取幅(*1)	140 mm(NB=0.33 mm)	
	読取深度 @800ux(*1)	35～95 mm(NB=0.127 mm)	
		35～190 mm(NB=0.33 mm)	
		45～280 mm(NB=0.381 mm)	
トリガ	オートセンス		
インディケータ	無し		
インターフェイス			USBキーボード(HID)
電源	入力電圧	DC5V ±5%	
	消費電流	動作時	<100mA
		待機時	<55mA
温度	動作温度	0℃～+50℃	
	保管温度	-20℃～+60℃	
湿度	0%～95% 氷結・結露無し		
重量	約7.1g		
耐外乱光	100,000 lux(太陽光)		
耐落下	1.5m		
耐静電気	気中 +/-8KV,接触 +/-4KV		
外形寸法	キャップ付き	W18 x L28.7 x H19 mm	
	キャップ無し	W18 x L21.7 x H13.8 mm	
保護構造			IP42
対応規格			FCC class B, CE, WEEE, RoHS 2.0, IEC62471

型番	仕様
MT1195A RoHS	超小型microUSBバーコードリーダー クリップ付キャップ付属

(**) MT1195Aは、LED/ブザーなどインディケータを装備していません。
読み取り確認はアプリケーションソフトウェア側でユーザー通知を行ってください。
(**) MT1195Aは、トリガボタンを装備していません。オートセンスモードでの読み取りとなります。
(**) 動作には、OTG対応microUSBポートとHIDドライバが必要です。
ご使用になるデバイス仕様を事前にご確認ください。

読取対応シンボル

一次元コード (バーコード)

コード39, インターリーブド2/5, コード93, コーダバー (NW7),
マトリクス2/5, インダストリアル2/5, コード128, GS1-128,
GS1 Databar, JAN/EAN/UPC, MSI, Plessey, 他

MT1195A 用 WIN

InfoHunter™ Plus
インフォハンター プラス

データ業務サポートアプリ

バーコードリーダーとスマートフォンを連携させ、ハンディ
ターミナル並みの業務ソリューションを提供するアプリ
です。現場で FTP 通信やメールができるので、業務が
リアルタイムに処理できます。

リリース予定



(*1) コード39のバーコードを読み取り時

●改良のため、外観・仕様を予告なく変更することがあります。 ●各製品名・社名は該当各社の商標または登録商標です。

製品に関するお問合せは下記販売店まで

Rev.1.0 20160826



ウェルコムデザイン株式会社

URL: www.e-welcom.com
e-mail: welcom@e-welcom.com

本社: tel(078)993-6010(代) fax(078)993-6020
東京営業所: tel(03)3836-9411(代) fax(03)3836-9412