



熱転写/ダイレクトサーマル対応

# TTP-247 シリーズ

## バーコードラベルプリンタ (熱転写/ダイレクトサーマル対応)




### 主な特徴

- 最大ラベル容量外径214 mm
- 最大リボン容量300 m
- 最大4 GBまで拡張可能なSDカードスロット
- 最大178 mm/秒の印刷速度 (TTP-247)
- 4 MBフラッシュメモリおよび8 MB SDRAMメモリ
- ラベルギャップセンサ&フルレンジで調整可能なブラックマークセンサ
- パラレル、シリアルおよびUSB2.0インターフェイスに対応
- TSPL-EZ™ファームウェアで容易なプラグアンドプレイ

### ■ 大型のラベル使用可能

プリンタの内部に収まらない大型ラベルは、外付けラベルロールマウント (専用オプション) を取り付けることで、使用できます。

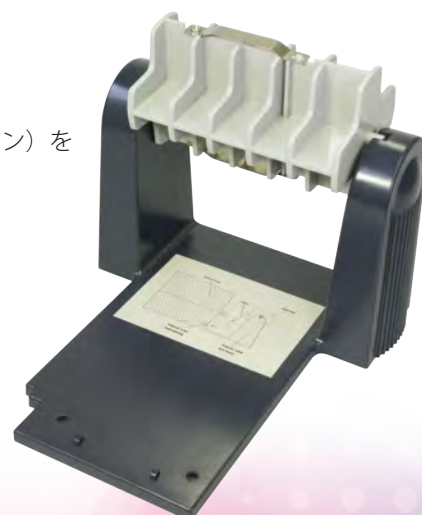

# TTP-247/345シリーズ – 熱転写/ダイレクトサーマル対応バーコードラベルプリンタ

## 仕様

| 項目                | TTP-247                                                                                | TTP-345            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 解像度               | 8 ドット/mm (203dpi)                                                                      | 12 ドット/mm (300dpi) |
| 印刷方式              | 熱転写式 & 感熱式                                                                             |                    |
| 最大印字速度            | 178 mm (7インチ)/秒                                                                        | 127 mm (5インチ)/秒    |
| 最大印字幅             | 108 mm (4.25インチ)                                                                       | 106 mm (4.17インチ)   |
| 最大印字長             | 2,286mm (90インチ)                                                                        | 1,016mm (40インチ)    |
| ケース               | 二層プラスチック                                                                               |                    |
| 外形寸法              | 213 mm (幅) x 188 mm (高) x 314 mm (縦)                                                   |                    |
| 重量                | 2.8 kg                                                                                 |                    |
| ロール紙容量            | 外径 127 mm (5インチ)                                                                       |                    |
| リボン容量             | 長さ300メートル、最大外径67 mm、1インチコア (外側インク)                                                     |                    |
| リボン幅              | 40 mm ~ 110 mm                                                                         |                    |
| プロセッサ             | 32-bit RISC CPU                                                                        |                    |
| メモリ               | 4 MB フラッシュメモリ、8 MB SDRAM、SDカードスロット (最大4 GB)                                            |                    |
| インターフェイス          | RS-232、USB 2.0、内蔵イーサネット、10/100 Mbps(*)                                                 |                    |
| 電力                | ユニバーサルスイッチング電源 入力: AC 100-240V、2.5A、50-60Hz 出力: DC 24V、3.75A、90W                       |                    |
| 操作スイッチ、ボタン、LED    | 電源スイッチ×1、フィードボタン×1、LED (3色: 緑色、橙色、赤色)                                                  |                    |
| センサ               | 透過タイプギャップセンサ、反射タイプブラックマークセンサ (位置調整可能)<br>リボンエンドセンサ、ヘッドオープンセンサ                          |                    |
| 内蔵フォント            | 英数字ビットマップフォント (8種類)<br>Monotype Imaging® スケーラブル (CG Triumvirate Bold Condensed) フォント1種 |                    |
| フォント & バーコード回転    | 0°、90°、180°、270°                                                                       |                    |
| コマンドセット (ファームウェア) | TSPL-EZ™ (EPL、ZPL、ZPL IIエミュレーション搭載)                                                    |                    |
| 用紙タイプ             | 連続紙、ダイカット、ブラックマーク、ファンフォールド、ノッチ (外巻き)                                                   |                    |
| 用紙幅               | 20 ~ 112 mm                                                                            |                    |
| 用紙厚               | 0.06 ~ 0.19 mm                                                                         |                    |
| 用紙芯直径             | 25.4 ~ 76.2 mm (1インチ ~ 3インチ)                                                           |                    |
| 用紙長               | 10 ~ 2,286 mm                                                                          | 10 ~ 1,016 mm      |
| 環境条件              | 動作温度: 5 ~ 40℃<br>動作湿度: 25 ~ 85%結露なきこと<br>保管温度: -40 ~ 60℃<br>保管湿度: 10 ~ 90%結露なきこと       |                    |
| 安全規格              | FCCクラスB、CEクラスB、C-TickクラスB、UL、CUL、TÜV/Safety、CCC                                        |                    |
| 環境への配慮            | RoHS、WEEE対応                                                                            |                    |

(\*) LAN 非搭載モデル有り

## 型番

| 型番        | 仕様                                                                                        |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| TTP-247   | 熱転写バーコードプリンタ, 203dpi, 4インチ幅, シリアル/セントロ/USB兼備, WINDOWS版簡易ラベル作成ソフト & ドライバ & USBケーブル付        |
| TTP-247-E | 熱転写バーコードプリンタ, 203dpi, 4インチ幅, シリアル/セントロ/USB/イーサネット兼備, WINDOWS版簡易ラベル作成ソフト & ドライバ & USBケーブル付 |
| TTP-345   | 熱転写バーコードプリンタ, 300dpi, 4インチ幅, シリアル/セントロ/USB兼備, WINDOWS版簡易ラベル作成ソフト & ドライバ & USBケーブル付        |
| TTP-345-E | 熱転写バーコードプリンタ, 300dpi, 4インチ幅, シリアル/セントロ/USB/イーサネット兼備, WINDOWS版簡易ラベル作成ソフト & ドライバ & USBケーブル付 |

## オプション

| 型番            | 仕様                                                              |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| TTP-5PEEL     | ピールオフモジュール (TTP-247/TTP-345/TTP-245PLUS/343PLUS対応)              |
| TTP-5CF       | フルカット・カッターモジュール (TTP-247/TTP-345/TTP-245PLUS/343PLUS対応)         |
| BP-2000 (*)   | TTP/TDP専用バッテリーパック                                               |
| KP-200        | TDP/TTPシリーズ専用スタンドアロンキーボード, 補助RS232Cポート (4,800bps固定), LCDディスプレイ付 |
| 98-0250064-00 | TTP-247/345専用外付ラベルロールマウント Ass'y (3インチコアラベルローラー付)                |

(\*)1)スタンバイ約8時間, 印刷約50m (環境・機種により異なります) が目安です。210(W) x 30(H) x 260(D) mm, 1.8Kg, 充放電サイクル寿命500回。

## 用紙ラベル (\*) すべてのミシン目有り, 1インチコア, 外巻き 発注は10巻単位とさせていただきます。

| 型番             | 仕様                                      |
|----------------|-----------------------------------------|
| L-DT050030X    | 感熱ラベルロール紙, 50 × 30mm, 1,500枚巻           |
| L-DT059030X    | 感熱ラベルロール紙, 59 × 30mm, 1,500枚巻           |
| L-DT106075X    | 感熱ラベルロール紙, 106 × 75mm, 700枚巻            |
| L-TT050030X-NP | 熱転写ラベルロール紙 (NPコート紙), 50 × 30mm, 1,500枚巻 |
| L-TT059030X-NP | 熱転写ラベルロール紙 (NPコート紙), 59 × 30mm, 1,500枚巻 |
| L-TT106075X-NP | 熱転写ラベルロール紙 (NPコート紙), 106 × 75mm, 700枚巻  |

## 交換部品

| 型番              | 仕様                                   |
|-----------------|--------------------------------------|
| 98-0250008-00   | TTP-245/247専用プリントヘッド Ass'y, 203dpi   |
| 98-0270002-00   | TTP-343/345専用プリントヘッド Ass'y, 300dpi   |
| 98-0500009-00LF | TTP-343/345専用ブラテン Ass'y              |
| 98-0250115-00LF | TDP-245/247, TTP-245/247専用ブラテン Ass'y |

## リボン (\*) 発注は10巻単位とさせていただきます。

| 型番            | 仕様                         |
|---------------|----------------------------|
| R-WX060-SR290 | ワックスリボン, 60mm幅, 300m巻      |
| R-WX110-SR290 | ワックスリボン, 110mm幅, 300m巻     |
| R-WR060-SR790 | ワックス/レジンリボン, 60mm幅, 250m巻  |
| R-WR110-SR790 | ワックス/レジンリボン, 110mm幅, 250m巻 |
| R-RS060-SD100 | レジンリボン, 60mm幅, 300m巻       |
| R-RS110-SD100 | レジンリボン, 110mm幅, 300m巻      |



## 対応バーコード

### 一次元コード

コード 39, コード 93, コード 128UCC, コード 128 subsets A, B, C, コーダバー, インターリード 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, コード 11

### 二次元コード

PDF-417, Maxiコード, DataMatrix, QR コード, Aztec

## アクセサリ

- WindowsラベリングソフトウェアCDディスク
- クイックスタートガイド
- USBケーブル
- 電源コード
- ユニバーサルスイッチング電源アダプタ
- ラベルスピンドル、固定タブx2、1.5インチコアアダプタx2、リボンスピンドルx2
- リボン巻き戻しスピンドルペーパーコア

## 保証

- プリンタ  
2年間
- プリンタヘッド  
25km(100万回) あるいは12ヶ月のいずれか早い方
- ブラテン  
50km(200万回) あるいは12ヶ月のいずれか早い方

製品に関するお問合せは下記販売店まで



**ウェルコムデザイン株式会社**

URL: www.e-welcom.com

東京 〒101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町 3-3 神田大木ビル  
TEL. 03-5295-7250 (代) FAX. 03-5295-7252  
神戸 〒651-2242 神戸市西区井吹台東町 1-1-1 西神南センタービル  
TEL. 078-993-6010 (代) FAX. 078-993-6020  
e-mail: welcom@e-welcom.com

2018/03/23

Rev.1.3

## WEBから 貸出機サービス



利用される環境で機器が使用できるかを確認いただくために、実機を無料で貸し出し！