

安心の3年保証

MODEL CipherLab 1070 バーコード タッチリーダ

- ◆ 抜群の読取性能なのに0-7°ライズ!!
- ◆ 便利な読取データ編集機能を搭載
読取ったデータにENTERキーやTABキーをつけて送信することはもちろん、
読取ったデータの一部を抽出したり、
抽出したフィールドデータを任意の順序で送信することも可能
- ◆ 各種インターフェイスに対応
キーボード、USBキーボード、RS232C、
USBバーチャルCOMインターフェイス




型番	仕様
R Cipherlab-1070U	バーコード タッチリーダ, USB I/F, 約2m (*1)
R Cipherlab-1070K	バーコード タッチリーダ, キーボード I/F, 約2m
R Cipherlab-1070R	バーコード タッチリーダ, RS232C I/F, 約2m 未発売
R PSSV	RS232C専用ACアダプタ, DC5V
R HLDR-1	デスクトップ設置/壁掛設置対応タッチスクリーンホルダー

(*1) USBキーボードインターフェイスとUSBバーチャルCOMインターフェイスに対応しています。
(**) 帳簿やEXCELといったアプリケーションソフトのカーソル位置にデータを入力したい場合は、
キーボードインターフェイス又はUSBインターフェイス(USBキーボードインターフェイス)をご利用ください。
RS232CやUSBバーチャルCOMインターフェイスは動作が異なりますのでご注意ください。


項目	仕様
入力電圧	DC5V ±5%
消費電流	待機時 35mA typ. 動作時 180mA typ.
インターフェイス	キーボード, USBキーボード, RS232C, USBバーチャルCOM
分解能	0.1mm
光源	赤色 LED 623nm
PCS 値	0.45 min.
走査速度	100 スキャン/秒
走査角度	ピッチ +/-70°, スキュー +/-40°
読取幅	68mm (左右マージン含む)
読取深度	0 ~ 30mm
動作温度	0°C ~ +50°C
保管温度	-20°C ~ +60°C
湿度	10% ~ 90% 結露無し
耐落下	コンクリート面に高さ 1.2m から自然落下して 動作に支障なし
耐静電気	+/-8KV 接触, +/-15KV 気中
外形寸法	167 x 75 x 57 mm
重量	104g (ケーブル除く)
読取コード	コード 39, インターリーブド 25, インダストリアル 25, マトリクス 25, コダバ (NW7), コード 93, コード 128, GS1-128, JAN/EAN/UPC, GS1 Databar, 他
EMC 規格	BSMI, CCC, CE, C-Tick, FCC, IC, KCC

各種インターフェイス接続


RS232Cインターフェイス

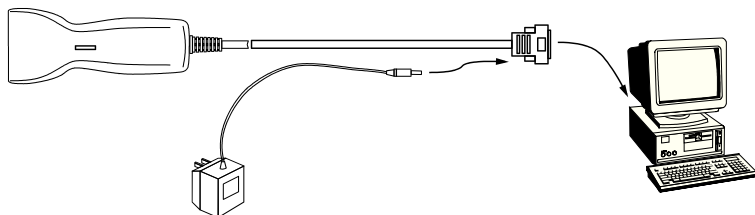


キーボードインターフェイス(デスクトップ)

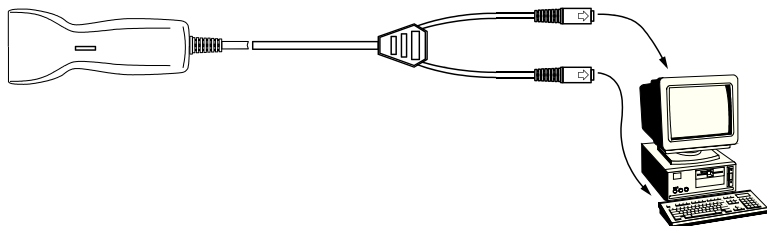

USBキーボードインターフェイス

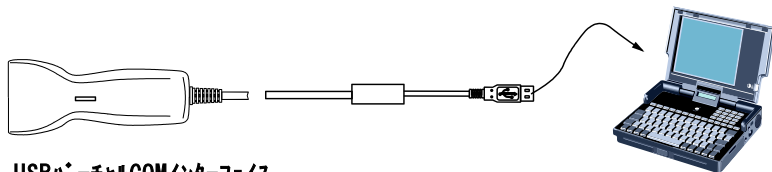

USBバーチャルCOMインターフェイス

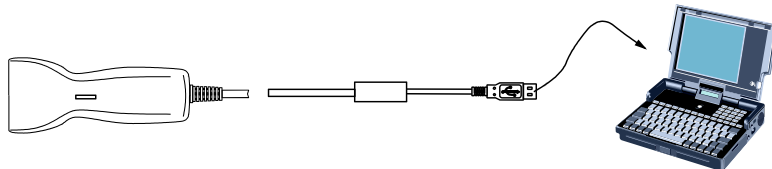

HLDR-1 タッチスクリーンホルダー



弊社まで FAX ください、 FAX to

件名： 貸出申込書・見積依頼書・注文書・その他お問い合わせ

○を付けられた件名に該当する下記項目をご記入の上、FAXを送信してください。

年 月 日

貸出申込書			
製品名			数量
貸出希望日		希望日数	

見積依頼書			
製品名		数量	単価
見積期限			

注文書			
製品名		数量	単価
見積番号			

使用するインターフェイスについて		
☐ キーボード I/F	☐ RS232C I/F	☐ USB キーボード I/F
☐ USB バッテリ COM I/F	☐ RS485 I/F	☐ Bluetooth
☐ 無線 LAN	☐ その他【	】

接続する上位機器について		
☐ DOS/V デスクトップ	☐ DOS/V ノート	☐ MAC デスクトップ
☐ MAC ノート	☐ POS 端末	☐ iPhone/iPad/iPod Touch
☐ Andoroid 端末	☐ その他(メーカー/型番)	

接続する上位 OS について			
☐ Windows XP	☐ Windows Vista	☐ Windows 7	☐ Windows 8
☐ Windows 10	☐ iOS	☐ Android	
☐ その他 ()			

その他、お問い合わせ・ご要望欄

FAX From

御住所	〒		
Phone		Fax.	
e-mail			
会社名			
部署名			
御芳名			

* 名刺を貼付していただいても結構です。



● 改良のため、外観・仕様を予告無く変更することがあります。● 各製品名・社名は該当各社の商標又は登録商標です。

Rev.1.2.1 July.,2017



ウェルコムデザイン株式会社 東

U R L : www.e-welcom.com 神
e-mail: welcom@e-welcom.com

京 〒101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町3-3 神田大木ビル
TEL.03-5295-7250(代) FAX.03-5295-7252

〒651-2242 神戸市西区井吹台東町1-1-1 西神南センタービル
TEL. 078-993-6010(代) FAX. 078-993-6020



環境への取り組み

ウェルコムデザイン株式会社は、EMS（Environmental Management System：環境マネジメントシステム）に則り、環境に与える負荷の軽減を考慮した事業活動を行っています。
<http://www.e-welcom.com/info/company/csr.html>