


Gryphon 2D 高性能ハンドヘルドイメージャ




- ・快適な操作性で、業界トップクラスの読み取り性能を実現
- ・十字ポインターで対象コードへの照準合わせが容易
- ・60フレーム/秒とブレ防止技術によりストレスフリーの読み取り
- ・進化したデコード能力で粗悪な印字でも読み取りが可能
- ・多段バーコードや連結QRコードも一括読み取りが可能
- ・携帯電話等の表示コードの読み取りも標準で対応
- ・人間工学に基づいた操作性とスタイリッシュなデザイン
- ・5年間保証対象製品


RS232 インターフェイス

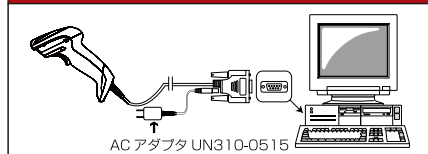

PS2 インターフェイス

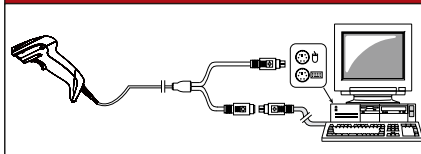


USB インターフェイス

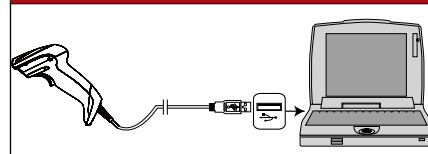

仕様

電源電圧	DC 4.2V~5.25V
消費電流	65mA(スタンバイ時), 160mA(読み取り時)
光源 / 波長	ポインター: 赤色レーザダイオード / 650nm, 照明: 赤色LED / 630~670nm
フレーム速度	60フレーム/秒
最小分解能	(高分解能)バーコード0.064mm, 2次元コード0.127mm, (標準分解能)バーコード0.102mm, 2次元コード0.178mm
最小PCS値	25%
ピッチ角 / スキュー角 / チルト角	±40° / ±40° / ±180°
読み取りコード (バーコード)	ITF, Code39, Code128/EAN128, JAN/EAN/UPC, 書籍コード, Codabar, GS1 DATABAR Family等
読み取りコード (2次元コード)	DataMatrix ECC200, QRコード, MicroQRコード, PDF417, Micro PDF417, Maxiコード等
読み取りコード (郵便コード)	Australian Post, British Post, China Post, カスタマーコード, KIX Post, Korea Post, Postnet等
通信インターフェイス	RS232インターフェイス/PS2インターフェイス/USBインターフェイス(USB-COM.HID)/ペンエミュレーションインターフェイス
外形寸法(本体のみ)	181.0mmX71.0mmX100.0mm
重量(本体のみ)	約195g (標準タイプ)
動作温度/保存温度	0℃~+50℃ / -20℃~+70℃
湿度	5~95%(但し結露無きこと)
耐衝撃	コンクリート床1.8mから数回の落下に耐える
保護構造	IP52
規格	EU RoHS、中国 RoHS 指令準拠

外形寸法図 (mm)



読み取りエリア (代表例)

標準分解能	分解能	読み取り距離	読み取りエリア	高分解能	分解能	読み取り距離	読み取りエリア
Code39	0.127	40-190	138X88	Code39	0.076	24-91	66X42
	0.254	10-300	218X139		0.127	8-113	82X52
	0.508	0-450	328X208		0.19	0-127	92X59
EAN	0.19	20-270	197X125	EAN	0.33	11-172	125X79
	0.33	15-400	291X185		0.102	18-68	49X31
	0.168	25-150	109X69	PDF417	0.168	1-112	82X52
PDF417	0.254	5-220	160X102		0.254	0-143	104X66
	0.381	15-340	247X157	DataMatrix	0.127	28-61	44X28
DataMatrix	0.254	20-160	116X74		0.17	21-42	31X19
	0.381	0-236	172X109	QR code			
QR code	0.254	30-125	91X58				
	0.381	10-190	138X88				

型番

仕様

R GD4430-WH-U	ハンドヘルドマルチコードリーダー (Gryphon2D), 標準分解能, USBインターフェイス
R GD4430-WH-K	ハンドヘルドマルチコードリーダー (Gryphon2D), 標準分解能, キーボードインターフェイス Yケーブル
R GD4430-WH-KN	ハンドヘルドマルチコードリーダー (Gryphon2D), 標準分解能, キーボードインターフェイス ノート用ストレートケーブル
R GD4430-WH-R	ハンドヘルドマルチコードリーダー (Gryphon2D), 標準分解能, RS232Cインターフェイス, ACアダプタ(UN310-0515)別売
R GD4430-WH-HD-U	ハンドヘルドマルチコードリーダー (Gryphon2D-HD), 高分解能, USBインターフェイス
R GD4430-WH-HD-K	ハンドヘルドマルチコードリーダー (Gryphon2D-HD), 高分解能, キーボードインターフェイス Yケーブル
R GD4430-WH-HD-KN	ハンドヘルドマルチコードリーダー (Gryphon2D-HD), 高分解能, キーボードインターフェイス ノート用ストレートケーブル
R GD4430-WH-HD-R	ハンドヘルドマルチコードリーダー (Gryphon2D-HD), 高分解能, RS232Cインターフェイス, ACアダプタ(UN310-0515)別売
R HLD-G040-WH	GD4130専用樹脂置き台
R STAND-G040-WH	GD4130専用自動読取スタンド
R UN310-0515	ACアダプタ, AC100V-240V/DC5V

お問い合わせ専用 FAX フォーム

FAX to 078-993-6020

件名 : 貸出申込書・見積依頼書・注文書・その他お問い合わせ

○を付けられた件名に該当する下記項目をご記入の上、FAX を送信してください。

年 月 日

貸出申込書		
製品名	数量	
貸出希望日		希望日数

見積依頼書		
製品名	数量	単価
見積期限		

注文書		
製品名	数量	単価
見積番号		

使用するインターフェイスについて		
☐ キーボードインターフェイス	☐ RS232C インターフェイス	☐ USB インターフェイス
☐ RS485 インターフェイス	☐ その他【 】	

接続する上位機器について			
☐ DOS/V デスクトップ	☐ DOS/V ノート	☐ PC98-NX デスクトップ	☐ PC98-NX ノート
☐ PC98 デスクトップ	☐ PC98 ノート	☐ MAC デスクトップ	☐ MAC ノート
☐ シーケンサ (メーカー/型番)	☐ POS 端末	☐ その他	

今後、期待するインターフェイスについて		
☐ キーボードインターフェイス	☐ RS232C インターフェイス	☐ RS422 インターフェイス
☐ RS485 インターフェイス	☐ USB インターフェイス	☐ その他 ()

その他、お問い合わせ・ご要望欄

FAX From

御住所	〒		
Phone.		Fax.	
e-mail			
会社名			
部署名			
御芳名			

* 名刺を貼付していただいても結構です。

