

安心の1年保証




- 型番**
R OPR-2001V-USB-AM-V
R OPR-2001V-RS232C-AM-V+PS
R ST-90
- 仕様**
 ハンドヘルドレーザーキャタ、USBインターフェイス、ケーブル約1.5m (*1)
 ハンドヘルドレーザーキャタ、RS232Cインターフェイス、ケーブル約1.5m (*2)
 専用オートスタンド
- (*1) USBキーボードインターフェイスとUSBバーチャルCOMインターフェイスに対応しています。
 (*2) ACアダプタが付属します。
 (**) 帳簿やEXCELといったアプリケーションソフトのインストール位置にデータを入力したい場合は、
 USBインターフェイス(USBキーボードインターフェイス)をご利用ください。
 RS232CやUSBバーチャルCOMインターフェイスは動作が異なりますのでご注意ください。

読取深度表

分解能(mm)	マージン	桁数	読取深度(mm)
1.0	25	1桁	40~400
0.5	18	3桁	20~300
0.25	10	8桁	20~200
0.15	7	10桁	20~100
0.127	5	4桁	30~70

(*) 読取コード：Code39, PCS：0.9

読取フィールド参考図

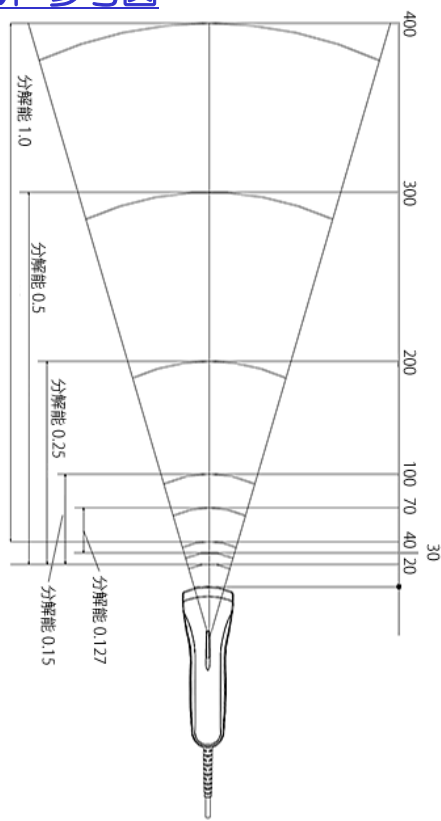

MODEL OPR-2001V シリーズ バグ付抗菌仕様ハンドヘルドレーザーキャタ

- ◆ 新型レーザーモジュール！
LED照明下や難読コードの読取性能UP
- ◆ バグレタも搭載
- ◆ 筐体に雑菌が繁殖しにくい抗菌樹脂を使用
- ◆ オートスタンドでハズレフリーホーレーションも快適
- ◆ GS1-Databar, PDF417対応
- ◆ 耐落下1.5m, 防塵・防滴性能

項目	仕様
入力電圧	RS232C：DC4.5~6.6V, USB：DC4.5~5.5V
インターフェイス	USB インターフェイス (HID/VCP) RS232C インターフェイス
光源	赤色半導体レーザー 650nm
走査速度	100 スキャン/秒
ピッチ角度	-35~0°, 0~35°
スキュー角度	-50~-0°, 50~0°
チルト角度	-20~0°, 0~20°
湾曲面読取	R≥15mm(JAN-8), R≥20mm(JAN-13)
最小PCS値	0.45 以上
最小分解能	0.127mm
動作温度	-5~50°C (AC アダプタ：0~40°C)
保存温度	-20~60°C
保存/動作湿度	5~95%RH(結露、結氷がないこと)
耐外乱光	3,000lx 以下(蛍光灯), 50,000lx 以下(太陽光)
耐静電気	15KV(非破壊)
耐落下	1.5mの高さから自然落下して動作に支障なし
防塵・防滴	IP42 相当
質量	約 60g
寸法(mm)	56(W)×151(D)×30.5(H)
読取コード	JAN/EAN/UPC, NW7(Codabar), Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Code 93, コード 128, GS1-128, S-Code, MSI/Plessey, Matrix 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 DataBar, PDF417, MicroPDF417 他
適合規格	レーザー安全規格 JIS C6802クラス2 VCCIクラスB, RoHS 指令準拠, CE

オートスタンド



弊社まで FAX ください、 FAX to

件名： 貸出申込書・見積依頼書・注文書・その他お問い合わせ

○を付けられた件名に該当する下記項目をご記入の上、FAXを送信してください。

年 月 日

貸出申込書			
製品名			数量
貸出希望日		希望日数	

見積依頼書			
製品名		数量	単価
見積期限			

注文書			
製品名		数量	単価
見積番号			

使用するインターフェイスについて		
☐ キーボード I/F	☐ RS232C I/F	☐ USB キーボード I/F
☐ USB バッテリ COM I/F	☐ RS485 I/F	☐ Bluetooth
☐ 無線 LAN	☐ その他【	】

接続する上位機器について		
☐ DOS/V デスクトップ	☐ DOS/V ノート	☐ MAC デスクトップ
☐ MAC ノート	☐ POS 端末	☐ iPhone/iPad/iPod Touch
☐ Andoroid 端末	☐ その他(メーカー/型番)	

接続する上位 OS について			
☐ Windows XP	☐ Windows Vista	☐ Windows 7	☐ Windows 8
☐ Windows 10	☐ iOS	☐ Android	
☐ その他 ()			

その他、お問い合わせ・ご要望欄

FAX From

御住所	〒		
Phone		Fax.	
e-mail			
会社名			
部署名			
御芳名			

* 名刺を貼付していただいても結構です。



● 改良のため、外観・仕様を予告無く変更することがあります。● 各製品名・社名は該当各社の商標又は登録商標です。

Rev.1.0.1 July.2017



ウェルコムデザイン株式会社 東

U R L : www.e-welcom.com 神
e-mail: welcom@e-welcom.com

京 〒101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町3-3 神田大木ビル
TEL.03-5295-7250(代) FAX.03-5295-7252

〒651-2242 神戸市西区井吹台東町1-1-1 西神南センタービル
TEL. 078-993-6010(代) FAX. 078-993-6020



環境への取り組み

ウェルコムデザイン株式会社は、EMS（Environmental Management System：環境マネジメントシステム）に則り、環境に与える負荷の軽減を考慮した事業活動を行っています。
<http://www.e-wel.com/info/company/csr.html>