

SSH65V シリーズ


SuperiorScan™ バーコードタッチスキャナ

安心 2年保証

(抗菌・医療/メディカル対応)



OPOS

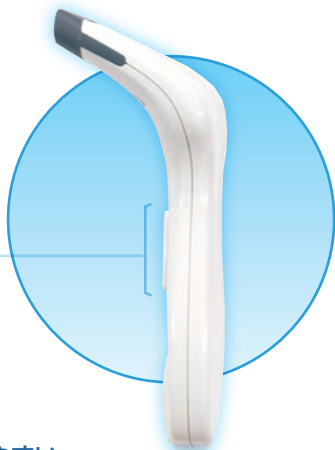

操作しやすい
縦長大型トリガボタン



機能
満載

データ照合
利用者限定
GS1 編集
(GS1-128/GS1 Databar)

- ターゲットとボディを保護
一体型ラバー
- 読取性能の劣化を軽減
読取ウィンドウを 2cm 奥に配置し保護
- 視認性抜群
高輝度ブルー LED
- 維持コストを軽減
交換可能な屈曲に強いケーブル！


パイプレーション



液晶画面コード読み取り^(*)



離し読み取り 5cm



照合機能でミス軽減



抗菌
ボディ

効果は半永久的
アルコール消毒OK

銀の抗菌性を活かした無機抗菌剤ゼオミックス®

大音量ブザー (調節可)・軽量設計 85g・OPOS 対応・長期保証 2年



(*)1) バーコードの品質には十分注意をし、運用前にテストを行ってください。

(**) SIAA マークは、ISO22196 法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

4コマまんが
「先パイへんです」
抗菌ボディですよ編



- 》 携帯液晶バーコード読取対応 (*)
- 》 高性能エンジン、タッチ読みも離し読みも◎
- 》 長時間作業でも疲れない、軽量設計 85g
- 》 抗菌仕様！
アルコールフリーで効果は半永久的
- 》 視認性の高い高輝度ブルー LED 採用
- 》 大音量ブザーだから、工場での利用にも最適
(ボリューム調整可能)
- 》 バイブレーション機能搭載
- 》 OPOS 対応

(*) バーコードの品質には十分注意をし、運用前にテストを行ってください。

OPOS

安心保証
2年

SIAA
ISO22196
for KOHJIN

無機抗菌剤・練込・ハウジング
J P O 1 2 2 2 0 9 A 0 0 0 1 S
SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

GS1-128/GS1 Databar 編集機能を搭載！

GS1-128 は医療業界でも採用されている規格です

GS1 とは、製造年月日、消費期限、有効期限、ロット番号、重量、梱包番号、発注番号など、様々なデータの先頭にアプリケーション識別子 (AI) を付けてデータ項目を管理するバーコードです。

編集機能を使うことで、より効率的にデータを抽出する事が可能になります。

■ 出力フォーマット例



- AI をカッコで囲む
(01)97847973029746(10)4011(15)080925(30)5000(17)090811<CR>
- AI をカンマにして区切る
97847973029746,4011,080925,5000,090811<CR>
- AI を TAB キーにして区切る
97847973029746<TAB>4011<TAB>080925<TAB>5000<TAB>090811<CR>
- AI を STX/ETX キーで囲む
<STX>97847973029746<ETX><STX>4011<ETX><STX>080925<ETX><STX>5000<ETX><STX>090811<ETX><CR>
- AI を異なるキーで区切る
97847973029746<TAB>4011<CR>080925<CR><LF>5000<@><@>090811< 右 ALT><CR>

項目	仕様
入力電圧	DC5V ±5%
動作電流	160mA Max.
外形寸法	約 71(W)×155(H)×53(D) mm
重量	約 85g (ケーブル除く)
分解能	0.10mm(4mil) @ PCS=90%, タッチ読取時
PCS 値	30% min.@ UPC/EAN 100%
走査速度	200 スキャン / 秒
インディケータ	ビープ 音色 / 音量 3 段階 プログラマブル
	LED 2 色発光 (グッドリード: 青色、ステータス: 赤色)
スキャナ部	光源 赤色 LED, 630nm
	受光素子 リニア CCD アレイ (2500 ピクセル)
インターフェイス	USB-HID / USB バーチャル COM (USB1.1 準拠) RS232C、キーボード (PS2)
読取深度	0 ~ 50mm (UPC/EAN 100%, PCS=90%)
読取幅	65mm @ タッチ読取時 (左右マージン含む)
	86mm @ 50mm 浮上読取時* (左右マージン含む) * ITF, NB=0.33mm, PCS=90%
動作温度	0℃ ~ 50℃
保管湿度	-20℃ ~ 60℃
湿度	5% ~ 90% RH 氷結・結露なし
耐外乱光	10,000 Lux (蛍光灯下)
耐落下・衝撃	1.5M, 6 面各 2 回
読取コード	UPC/EAN/JAN (アドオン含む), ISBN/ISSN, Code 39, Codabar(NW7), Code 128, GS1-128, Code 93, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Code 11, GS1 Databar, GS1 Databar Limited, GS1 Databar Expanded, ほか
保護構造	IP42
EMC 規格	VCCI クラス 2, CE, FCC, BSMI

SuperiorScan™ SSH65V

型式	仕様
SSH65VU(*1)	SuperiorScan™ バイブ付タッチスキャナ, 抗菌ホワイトハウジング, 65mm 幅, USB キーボード & USB-COM I/F
SSH65V-MicroUSB(*1)	SuperiorScan™ バイブ付タッチスキャナ, 抗菌ホワイトハウジング, 65mm 幅, microUSB ケーブル 1m, L アングル (Micro-B)
SSH65VUX(*1)(*2)	SuperiorScan™ バイブ付タッチスキャナ, 抗菌ホワイトハウジング, 65mm 幅, USB I/F, 強化ケーブルタイプ (屈曲 80 万回以上)
HLDR-1	タッチスキャナホルダー
PS5V-A50M	RS232C スキャナ用 AC アダプタ

(*) USB キーボードインターフェイス (HID) と USB バーチャル COM インターフェイスに対応しています。
USB キーボードインターフェイスは、WINDOWS 2000/XP/Vista/7 32&64/8 32&64 に対応しています。
USB バーチャル COM インターフェイスは、WINDOWS 2000/XP/Vista/7 32&64/8 32&64 に対応しています。

(**2) 耐屈曲性能 80 万回以上の強化ケーブル。値は試験値であり、保証値ではありません。

(**) メモ帳や EXCEL といったアプリケーションソフトのカーソル位置にデータを入力したい場合は、キーボードインターフェイス又は USB インターフェイス (USB キーボードインターフェイス) をご利用ください。
RS232C や USB バーチャル COM インターフェイスは動作が異なりますのでご注意ください。

