

Advanced Barcode Label Printer




TDP-247

TTP-247/345

使いやすさを追求した最新モデル

フルオープン設計なのでラベルやリボンなど消耗品交換も楽々。また、モジュール化により、サーマルヘッドやプラテンなど消耗部品交換も簡単に行っていただけます。

サーマルヘッドモジュール

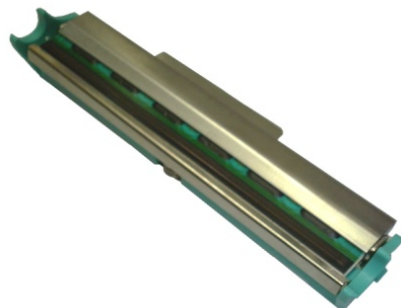


SDカード対応！！進化した TDP/TTPシリーズ


- ◆ 高解像度印刷
TDP/TTP-247 203dpi (8ドット/mm)
TTP-345 300dpi (12ドット/mm)
- ◆ 高速印刷
TDP/TTP-247 7インチ/秒 (177.8mm/秒)
TTP-345 5インチ/秒 (127mm/秒)
- ◆ WINDOWS対応アプリケーションを標準添付
- ◆ セットアップ・USB2.0・RS232C・LANインターフェイスを兼備 (LANインターフェイス 非搭載モデル有り)
- ◆ BASICライクなプリンタ言語 TSPLに対応
TSPLを駆使すれば様々な現場用途に応じたソフトアプリケーションとして利用できます
- ◆ 内蔵フォント：英数字フォント8種 + トゥールタイプフォント1種 (回転 0°, 90°, 180°, 270°)
- ◆ 内蔵バーコードフォント
1次元バーコード
コード 39, コード 93, コード 128, EAN128, UCC128, NW7(コードバース), ITF, UPC/EAN/JAN, MSI, 他
2次元バーコード
QRコード (モデル 1/2), PDF-417, マトリックス
◆ WINDOWS対応ラベルデザインソフトを標準添付
オンライン印刷はもちろん、デザインしたラベルをプリンタフォームとして、ダウンロードすることも可能
- ◆ ZEBRA社プリンタ言語 ZPL, EPLミミュレーションを搭載

これは便利！考えるバーコードプリンタ

パソコンと接続してオンライン印刷。付属のラベルデザインソフトで簡単にラベル作成が行えます。もちろん、WINDOWSドライバを経由して、MS-ACCESSなどから直接印刷を行うことも可能です。



BASICライクなプリンタ言語 TSPL を使えば、KP-200(オプション)キーボードやバーコードスキャナと接続してQRコードをスキャンして印刷することが可能です。もちろん、1次元バーコードや他の2次元バーコードにも対応します。

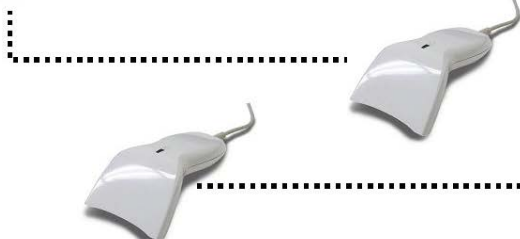

QRコードをスキャンして印刷する TSPL7.0がラベル

```


DOWNLOAD F,"QR.BAS"
SPEED 5.0
DENSITY 10
SET PEEL OFF
DIRECTION 0
SIZE 59 mm,30 mm
GAP 4 mm,0.00
OFFSET 0.00
REFERENCE 0,0
:START
REM INPUT FROM KBD
INPUT ">";D$
CLS
QR CODE 50,20,L,4,A,0,D$
PRINT 1,1
GOTO START
EOP
    
```

項目	TDP-247	TTP-247	TTP-345
印刷方式	ダイレクトサーマル	熱転写/ダイレクトサーマル	
解像度	200dpi		300dpi
最大印字幅	108mm(4.25")		106mm(4.17")
最大印字長	2,286mm (90")		1,016mm (40")
最大印字速度	177.8mm/秒 ^(*)		127mm/秒 ^{(*)2}
ケース材質	プラスチック		
LED イーカ	LED 1 個 (3 色発光), スイッチ 1 個		
外形寸法	200(W) x 164(H) x 240(D)mm		
セザー	ラベルリッパ、ブラケットマーク、ヘッド、オープンリール、ソート		
メモリ	フラッシュ ROM 4MB		
	SDRAM 8MB		
	拡張メモリ SD メモリカード /SDHC メモリカード 4GB max.		
インターフェイス	USB2.0, セットボックス, RS232C, LAN 兼備 (*) LAN 非搭載モデル有り		
供給電源	DC24V, 付属の専用 AC アダプターを使用		
クロック	リアルタイムクロック標準搭載		
フォント	英数字ビットマップフォント 8 種		
	MonoType® True Type フォント インストール搭載		
バーコードフォント	コード 39,コード 93,コード 128,NW7(コードバー), ITF,JAN/EAN/UPC,MSI,PLESSEY,POSTNET, QRコード,PDF417,データマトリクス,マトリクス		
フォント/バーコードの回転	フォント/バーコードフォント 0°, 90°, 180°, 270°		
コマンドセット	TSPL-EZ (ZEBRA 社 ZPL/EPL 互換性)搭載		
ラベルタイプ	連続, カット, フラフールド, カット, その他		
ラベル幅	20 ~ 112mm		
ラベル長 ^{(*)3}	10 ~ 2,286mm		10 ~ 1,016mm
ラベル厚	0.06 ~ 0.19mm, 150g/m ² max.		
ロール紙サイズ	127mm OD (コア 25.4mm OD)		
ラベル間隔	2mm min.		
ブラケット	高さ 2mm min. 幅 8mm min.		
リール幅	N/A	110mm max.	
リール長	N/A	300m	
ヘッド信頼性	30Km		
周囲温度	動作 5~40℃, 保管 -40~60℃		
周囲湿度	動作 25~85%, 保管 10~90% (結露無し)		
プリセットライバ	WINDOWS XP/Vista/7/8		
ラベルソフト	WINDOWS 版ラベルデザインソフト標準添付		
EMI 規格	FCC Class B, CE Class B, C-Tick Class B, UL, CUL, TUV/GS, CCC 準拠		

(*) ビール機能使用時は、50.8mm/秒又は 762.2mm/秒です。
(*) ビール機能使用時は、50.8mm/秒です。
(*) ビール機能使用時は、25.4~152.4mm です。カット機能使用時は、25.4~1016mm です。


スタンドアロンで簡単ラベル発行！

1) 付属のラベルデザインソフトでラベルを設計します。

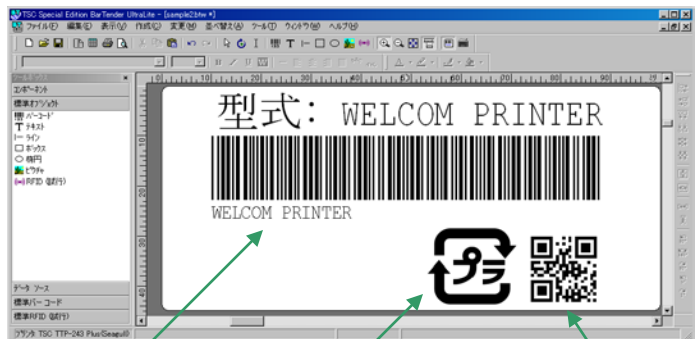

2) 作成したラベルフォームをプリンタのメモリへダウンロードします。プリンタのメモリには画像データも全て記録されます。

3) プリンタに専用キーボード(バーコードスキャナも接続可能)を接続して可変データ部を都度入力すれば、イメージ通りのラベルを簡単に発行できます。

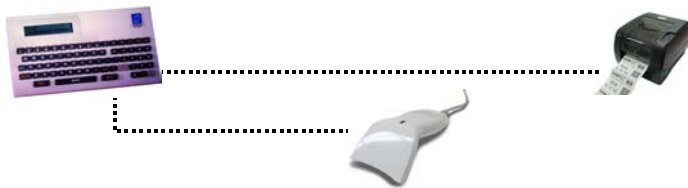

モデル

名称・仕様

TDP-247	ダイレクトサーマル対応バーコードラベルプリンタ, 4インチ幅, 203dpi, 7インチ/秒, USB/RS232C I/F
TDP-247-E	ダイレクトサーマル対応バーコードラベルプリンタ, 4インチ幅, 203dpi, 7インチ/秒, USB/RS232C/LAN I/F
TTP-247	熱転写/ダイレクトサーマル対応バーコードラベルプリンタ, 4インチ幅, 203dpi, 7インチ/秒, USB/RS232C I/F
TTP-247-E	熱転写/ダイレクトサーマル対応バーコードラベルプリンタ, 4インチ幅, 203dpi, 7インチ/秒, USB/RS232C/LAN I/F
TTP-345	熱転写/ダイレクトサーマル対応バーコードラベルプリンタ, 4インチ幅, 300dpi, 5インチ/秒, USB/RS232C I/F
TTP-345-E	熱転写/ダイレクトサーマル対応バーコードラベルプリンタ, 4インチ幅, 300dpi, 5インチ/秒, USB/RS232C/LAN I/F
TDP-5PEEL	ピールオフモデル(TDP-247/TDP-245PLUS対応)
TTP-5PEEL	ピールオフモデル(TTP-247/TTP-345/TTP-245PLUS/343PLUS対応)
TDP-5CF	フルカット・カッターモデル(TDP-247/TDP-245PLUS対応)
TTP-5CF	フルカット・カッターモデル(TTP-247/TTP-345/TTP-245PLUS/343PLUS対応)
BP-2000	モバイル NiMH バッテリーパック(TDP-247/TDP-245PLUS, TTP-247/TTP-345/TTP-245PLUS/343PLUS対応) (*)
SD02G	SDメモリーカード, 2GB (TDP-247/TDP-245PLUS, TTP-247/TTP-345/TTP-245PLUS/343PLUS対応)
SDH04G	SDHCメモリーカード, 4GB (TDP-247/TDP-245PLUS, TTP-247/TTP-345/TTP-245PLUS/343PLUS対応)
KP-200	LCDディスプレイ付スタンドアロンキーボード
R-WX060-SR290	ワックスリール, 60mm幅, 300m巻 (*)
R-WX110-SR290	ワックスリール, 110mm幅, 300m巻 (*)
R-WR060-SR690	ワックスリール, 60mm幅, 250m巻 (*)
R-WR110-SR690	ワックスリール, 110mm幅, 250m巻 (*)
R-RS060-SD100	レジリール, 60mm幅, 300m巻 (*)
R-RS110-SD100	レジリール, 110mm幅, 300m巻 (*)
L-DT050030X	感熱ラベル, 幅50×高30mm, 1,500枚巻, シリ目有り, 1インチ, 外巻タイプ (*)
L-DT059030X	感熱ラベル, 幅59×高30mm, 1,500枚巻, シリ目有り, 1インチ, 外巻タイプ (*)
L-DT106075X	感熱ラベル, 幅106×高75mm, 700枚巻, シリ目有り, 1インチ, 外巻タイプ (*)
L-TT050030X-NP	熱転写ラベル(NPコート紙), 幅50×高30mm, 1,500枚巻, シリ目有り, 1インチ, 外巻タイプ (*)
L-TT059030X-NP	熱転写ラベル(NPコート紙), 幅59×高30mm, 1,500枚巻, シリ目有り, 1インチ, 外巻タイプ (*)
L-TT106075X-NP	熱転写ラベル(NPコート紙), 幅106×高75mm, 700枚巻, シリ目有り, 1インチ, 外巻タイプ (*)
98-0260023-00	TDP-245/247用プリントヘッドモデル, 203dpi (交換用部品)
98-0250008-00	TTP-245/247用プリントヘッドモデル, 203dpi (交換用部品)
98-0270002-00	TTP-343/345用プリントヘッドモデル, 300dpi (交換用部品)
98-0500009-00	TDP-245/247, TTP-245/247用ラベルモデル (交換用部品)
98-0250115-00	TTP-343/345用ラベルモデル (交換用部品)

(*) スタンバイ約8時間, 印刷 約50m (環境・機種により異なります)が目安です。210(W) x 30(H) x 260(D) mm, 1.8Kg, 充放電サイクル寿命 500回。
(*) 発注は10巻単位とさせていただきます。 (*) 拡張仕様ラベルについては、弊社担当までお問い合わせください。

弊社まで FAX ください、 FAX to

件名： 貸出申込書・見積依頼書・注文書・その他お問い合わせ

○を付けられた件名に該当する下記項目をご記入の上、FAXを送信してください。

年 月 日

貸出申込書			
製品名			数量
貸出希望日		希望日数	

見積依頼書			
製品名		数量	単価
見積期限			

注文書			
製品名		数量	単価
見積番号			

使用するインターフェイスについて		
☐ キーボード I/F	☐ RS232C I/F	☐ USB キーボード I/F
☐ USB バッテリ COM I/F	☐ RS485 I/F	☐ Bluetooth
☐ 無線 LAN	☐ その他【	】

接続する上位機器について		
☐ DOS/V デスクトップ	☐ DOS/V ノート	☐ MAC デスクトップ
☐ MAC ノート	☐ POS 端末	☐ iPhone/iPad/iPod Touch
☐ Andoroid 端末	☐ その他(メーカー/型番)	

接続する上位 OS について			
☐ Windows XP	☐ Windows Vista	☐ Windows 7	☐ Windows 8
☐ Windows 10	☐ iOS	☐ Android	
☐ その他 ()			

その他、お問い合わせ・ご要望欄

FAX From

御住所	〒		
Phone		Fax.	
e-mail			
会社名			
部署名			
御芳名			

* 名刺を貼付していただいても結構です。



● 改良のため、外観・仕様を予告無く変更することがあります。● 各製品名・社名は該当各社の商標又は登録商標です。

Rev.1.9.1 July.,2017



ウェルコムデザイン株式会社 東

U R L : www.e-welcom.com 神
e-mail: welcom@e-welcom.com

京 〒101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町3-3 神田大木ビル
TEL.03-5295-7250(代) FAX.03-5295-7252

〒651-2242 神戸市西区井吹台東町1-1-1 西神南センタービル
TEL. 078-993-6010(代) FAX. 078-993-6020



環境への取り組み

ウェルコムデザイン株式会社は、EMS（Environmental Management System：環境マネジメントシステム）に則り、環境に与える負荷の軽減を考慮した事業活動を行っています。
<http://www.e-welcom.com/info/company/csr.html>