

OPOS


MODEL Z-5130 シリーズ 親指サイズ 定置式CCDキャパ

- ◆ 高速読取 330スキャン/秒
- ◆ 機器組込に最適な超コンパクト設計
26.6(W) x 15.8(H) x 39(D)mm
- ◆ 読取深度 40~340mm(EAN 100%)
- ◆ COOP 2 OF 5(NEC 2 OF 5)対応
- ◆ GS1 Databar対応
- ◆ RS232C, USBキーボード,
USBバーチャルCOMインターフェイスに対応


型番	仕様
Z-5130U	定置式CCDキャパ, USB I/F, USB-Aコネクタ (*1)
Z-5130R	定置式CCDキャパ, RS232C I/F, Dsub9コネクタ
Z-5130P	定置式CCDキャパ, RS232C/USB I/F, 10P10Cコネクタ (*1) (*2)
PS5V-A50M	RS232Cキャパ用ACアダプタ

(*1) USBキーボードインターフェイス(HID)とUSBバーチャルCOMインターフェイスに対応しています。
(*2) ハードウェアドライバを使用する場合などに使用します。詳細は、弊社までお問い合わせください。

読取フィールド 参考図

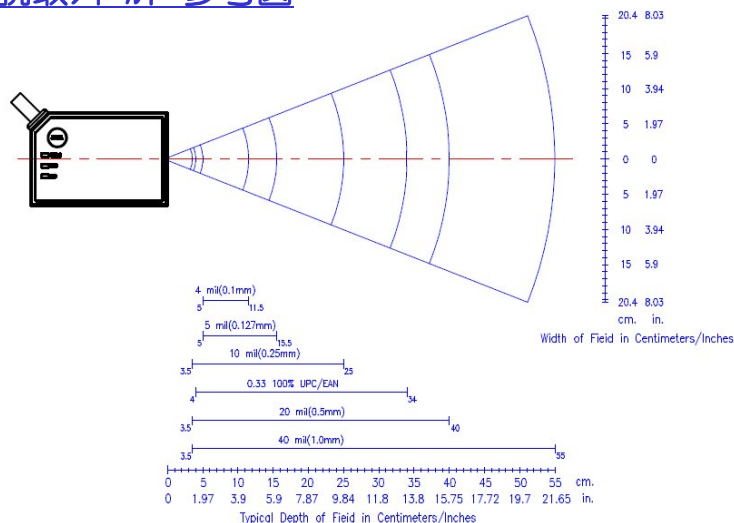

外形寸法図

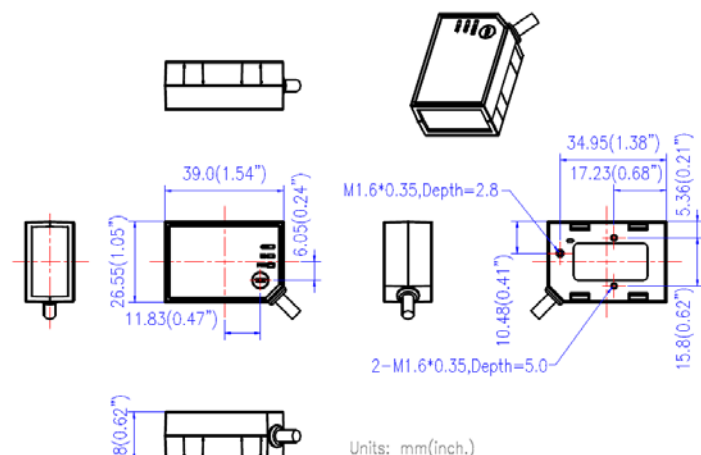

項目	仕様
電源	DC5V +/-10%
消費電流	読取時 75mA typ. サーチ電流 150mA
外形寸法	26.6(W) x 15.8(H) x 39(D)mm
取付穴	M1.6 x 0.35 3箇所
重量	約 15g (ケーブル除く)
光源	617nm 赤色 LED
受光素子	リニア CCD (2,500ピクセル)
走査角度	45°
読取角度	ピッチ +/-75°, スキュー +/-60°
分解能	0.1mm @ コード 39, PCS 90%
PCS	0.30min. @ UPC/EAN 100%
走査速度	330 スキャン/秒
インディケータ	ビープ プログラムアップボタン LED 3個(PWR, OK, NG)
テストボタン	トリガボタン及びテストモード移行ボタンとして動作 * テストモード時、読取率 30%,60%,90%以上を 3段階でLED表示
読取深度	40 ~ 340mm (UPC/EAN 100%) * 読取フィールド 参考図参照
インターフェイス	RS232C インターフェイス, USB キーボード インターフェイス, USB バーチャル COM インターフェイス
動作温度	0°C ~ +55°C
保管温度	-20°C ~ +60°C
湿度	20% ~ 85% 氷結・結露無し
耐外乱光	100,000 lux
耐衝撃	2,000G
読取コード	コード 39, インターリーブド 25, コダバ (NW7), コード 93, コード 128, GS1-128(UCC/EAN-128), JAN/EAN/UPC, COOP 2/5, GS1 Databar, 他
EMC	CE, FCC

ここが POINT !!

Z-5130シリーズはただ小さいだけではありません。ユーザーにとって付加された機能は、さらにその魅力を引き立てます。

1. テストモード

テストボタンのダブルクリックで、テストモードへ簡単に移行。3色のLEDで読取率を30%,60%,90%以上の3段階表示、特別なツール無しで最適な設置場所選びをサポートします。

2. トリガモード

テストボタンをトリガボタンとして使用できる他、シリアルコマンドトリガやハードウェアトリガに対応可能です。

※ カスタムケーブルの制作が必要です。弊社担当までご相談下さい。

弊社まで FAX ください、 FAX to

件名： 貸出申込書・見積依頼書・注文書・その他お問い合わせ

○を付けられた件名に該当する下記項目をご記入の上、FAXを送信してください。

年 月 日

貸出申込書			
製品名			数量
貸出希望日		希望日数	

見積依頼書			
製品名		数量	単価
見積期限			

注文書			
製品名		数量	単価
見積番号			

使用するインターフェイスについて		
☐ キーボード I/F	☐ RS232C I/F	☐ USB キーボード I/F
☐ USB バッテリ COM I/F	☐ RS485 I/F	☐ Bluetooth
☐ 無線 LAN	☐ その他【	】

接続する上位機器について		
☐ DOS/V デスクトップ	☐ DOS/V ノート	☐ MAC デスクトップ
☐ MAC ノート	☐ POS 端末	☐ iPhone/iPad/iPod Touch
☐ Andoroid 端末	☐ その他(メーカー/型番)	

接続する上位 OS について			
☐ Windows XP	☐ Windows Vista	☐ Windows 7	☐ Windows 8
☐ Windows 10	☐ iOS	☐ Android	
☐ その他 ()			

その他、お問い合わせ・ご要望欄

FAX From

御住所	〒		
Phone		Fax.	
e-mail			
会社名			
部署名			
御芳名			

* 名刺を貼付していただいても結構です。



● 改良のため、外観・仕様を予告無く変更することがあります。● 各製品名・社名は該当各社の商標又は登録商標です。

Rev.1.2.1 July.,2017



ウェルコムデザイン株式会社 東

U R L : www.e-welcom.com 神
e-mail: welcom@e-welcom.com

京 〒101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町3-3 神田大木ビル
TEL.03-5295-7250(代) FAX.03-5295-7252

〒651-2242 神戸市西区井吹台東町1-1-1 西神南センタービル
TEL. 078-993-6010(代) FAX. 078-993-6020



環境への取り組み

ウェルコムデザイン株式会社は、EMS（Environmental Management System：環境マネジメントシステム）に則り、環境に与える負荷の軽減を考慮した事業活動を行っています。
<http://www.e-welcom.com/info/company/csr.html>