

AsReader (ASX-100R) 取扱説明書

このたびは、AsReader (ASX-100R) をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
この取扱説明書では、AsReader (ASX-100R) の操作方法と安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前に、必ずお読みください。また、この取扱説明書を読み終わったあとは、大切に保管しておいてください。

※ この取扱説明書では一部の表記を除いて
“AsReader (ASX-100R)”を本製品と表記しています。

パッケージ内容の確認

本製品のパッケージには次のものが入っています。作業を始める前に、すべてが揃っているかを確認してください。なお、梱包には万全を期しておりますが、万一不足品、破損品などがありましたら、すぐにお買い上げの販売会社までご連絡ください。

●AsReader 本体1 個
●スライドパネル1 個
●バッテリーカバー1 個
●バッテリー1 個
●USB ケーブル1 個
●取扱説明書1 枚

安全にお使いいただくために

けがや故障、火災などを防ぐために、ここで説明している注意事項を必ずお読みください。

警告

本製品に水や金属片などの異物が入ったときは、すぐに使用を中止し、安全を確認の上、本製品からバッテリーを取り出してください。そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。

本製品から煙がでている、異臭がしているなどの異常があるときは、すぐに使用を中止し、安全を確認の上、本製品からバッテリーを取り出してください。そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。

本製品の分解や改造、修理などをご自分でしないでください。保証の対象外となります。また、火災や感電、故障の原因になります。

警告

本製品を落としたり、ぶつけたりしないでください。本製品が破損した場合は、すぐに使用を中止し、安全を確認の上、本製品からバッテリーを取り出してください。破損したまま使用すると火災や感電の原因になります。

バッテリー取り扱い時、次のことをお守りください。

- ・電極のコネクタの向きを間違えて挿入しない。
- ・分解、改造、修理しない。
- ・電極を針金等の金属で接続しない。
- ・また、金属性のネックレスやヘアピン、カギ等と一緒に持ち運んだり、保管したりしない（ショートする危険性があります）。
- ・火の中に投入したり、極端に高温な場所や水の中に放置しない。
- ・釘を刺したりかなづちで叩いたり踏みつけない。
- ・消耗きったバッテリーを入れたままにしない。
- ・使用済みのバッテリーは、地方自治体の条例に従って正しく処分する。
- ・長期間使用しないときは、バッテリーを取り外し、常温の乾燥した場所に保管する。
- ・バッテリーは乳幼児の手の届くところに置かない。

以上のことを守らないと、液漏れ、発熱、発火、破裂等が起こり、やけどやケガなどの事故の原因となります。

バッテリーを使用してください。指定外のバッテリーを使用すると、液漏れ、発熱、発火、破裂などで、やけどやケガをする恐れがあります。

バッテリー内部の液が漏れたときは、液に触れない。

- ・やけどの恐れがあります。液が皮膚や衣服についたときは、すぐにきれいな水で洗い流してください。
- ・液が目に入ったときは失明の恐れがありますので、すぐにきれいな水で洗い医師の治療を受けてください。

注意

本製品を落としたり強い衝撃を与えないでください。

本製品を廃棄するときは、お住まいの地域の条例および法令に従って処分してください。

異常を感じた場合は、即座に使用を中止し、お買い上げの販売会社にご相談ください。

本製品は防水構造ではありません。水などの液体がつかないところで使用または保管してください。


本製品の誤動作によって、重大な影響を及ぼす恐れのある機器では使用しないでください。

注意

本製品を次の場所に設置しないでください。感電、火災の原因になり製品に悪影響を与える場合があります。

- ・強い磁界、静電気、震動が発生するところ。
- ・日のあたる自動車内、直射日光のあたるところ。
- ・平らでないところ。
- ・火気の周辺など高温になるところ。
- ・漏電、漏水の危険があるところ。
- ・多湿なところ、結露をおこすところ。
- ・油煙、湯気、湿気やホコリの多いところ。

各部名称とはたらき

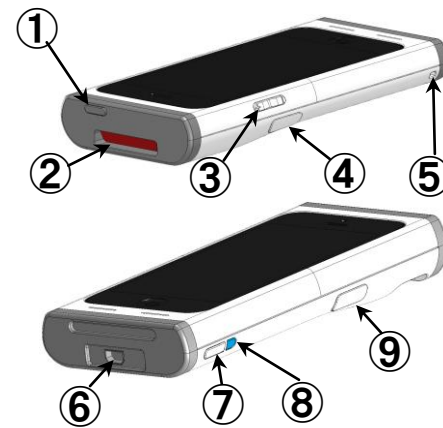

① スリープボタン

iPod touch のスリープ/スリープ解除ボタンを AsReader をセットしたまま操作します。

② バーコードリーダ読み取り窓

バーコードリーダから光を照射し、バーコードをスキャンします。

③ ボリュームボタン

iPod touch の音量ボタンを AsReader をセットしたまま操作します。

④ 左トリガボタン

ボタンを押すと、バーコードスキャンを開始します。右トリガボタンと同じです。

⑤ ストラップ取付け穴

ストラップを取り付ける際に使用します。

⑥ マイクロ USB 充電用コネクタ

Micro USB コネクタ (type B プラグ) を差し込んで、AsReader を充電することができます。充電中は橙色 LED が点灯します。

⑦ AsReader バッテリー残量チェックボタン

ボタンを押すと、AsReader のバッテリー残量をチェックできます。

充電モードが手動の場合、iPod touch と AsReader を接続した状態で、5 秒間押し続けると、充電を開始し、満充電になるか、充電中に 5 秒間押し続けると、充電を終了します。

※「充電モード」については、「AsReader 設定マニュアル」をご参照ください。

⑧ AsReader バッテリー残量表示 LED


AsReader バッテリー残量チェックボタンを押すことで、AsReader 内のバッテリーの残量を LED で 3 秒間、以下の通り表示します。

LED 色	バッテリー残量
青	大
橙	中
赤	小

⑨ 右トリガボタン

ボタンを押すと、バーコードスキャンを開始します。左トリガボタンと同じです。

バッテリーのセット

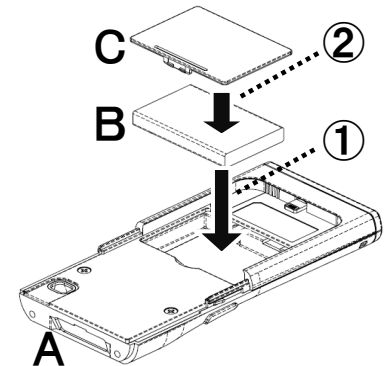


① バッテリーをセットする

バッテリー (B) のコネクタを AsReader 本体 (A) のコネクタに接続し、バッテリーを AsReader 本体に格納します。

② バッテリーカバーを閉める

バッテリーカバー (C) を AsReader 本体 (A) にセットします。バッテリーカバーは図のように爪の向きに注意して取り付けてください。

iPod touch のセット

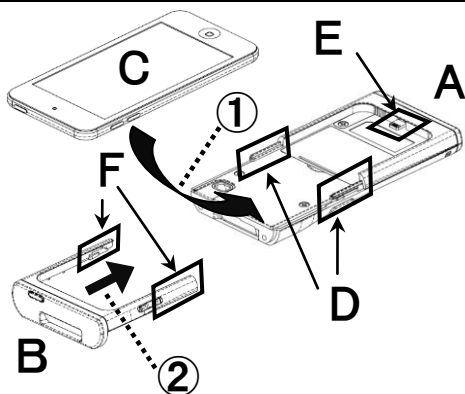


① iPod touch をセットする

iPod touch (C) を AsReader 本体 (A) にセットします。取付け時、iPod touch の向きに気をつけ、iPod touch の両サイドを、AsReader 本体の緑に引っ掛けるようにしてスライドさせて差し込み、iPod touch を AsReader のコネクタ (E) にカチッと音がするまでしっかりと差し込みます。

② スライドパネルをセットする

スライドパネル (B) を AsReader 本体 (A) にセットします。取付け時、スライドパネルのツメ (F) を、AsReader 本体のツメ (D) と合わさるよう注意し、カチッと音がするまでしっかりと差し込みます。スライドパネルのツメ部分の外側を持って差し込むとスムーズにセットできます。

iPod touch の取外し

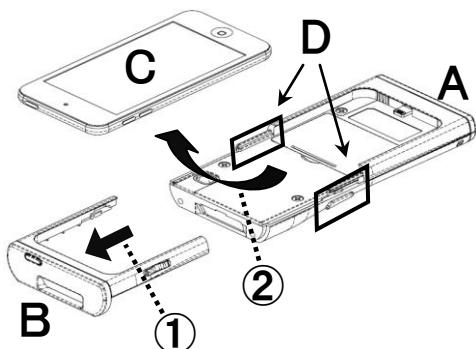

① スライドパネルを取り外す

AsReader 本体 (A) の両サイドに付いているトリガボタン (D) をしっかりと押し込んだ状態で、スライドパネル (B) を AsReader 本体からスライドさせて取り外します。

② iPod touch を取り外す

iPod touch (C) を AsReader 本体 (A) からスライドさせて取り外します。

スキャン方法



右トリガボタンまたは左トリガボタンを押すと、赤色 LED 光を照射します。読取り対象のバーコードを照射すると、バーコードがスキャンされます。本スキャナは iPod touch 端末にログインした状態のときに使用できます。

お手入れのしかた

バーコードリーダは常にきれいな状態でご使用ください。本製品が汚れたときは、乾いたやわらかい布でふいてください。シンナー、ベンジンなど揮発性の溶剤を使用すると、変質や変色を起こす恐れがあります。

※ バーコードリーダ読み取り窓を清掃するときは、力を加えると破損する可能性がありますので、力を加えずに拭くようにしてください。

故障かなと思ったときは

故障かなと思ったときは、販売会社にご連絡する前に、次のことをご確認ください。

トリガボタンを押しても赤色 LED が発光しない

- ・ iPod touch と AsReader が接続されていること。
- ・ iPod touch の電源が入っていること。
- ・

スキャンしたデータが画面に表示されない

- ・ iPod touch の画面の入力項目にフォーカスが当たっており、カーソルが表示されていること。

取説は、下記の URL よりダウンロードしてください。
www.e-welcom.com/manual/asx100r.zip

お問い合わせは....

ウェルコムデザイン株式会社

Phone.078-993-6010 東京 Phone.03-3836-9411

URL: www.e-welcom.com Email: welcom@e-welcom.com

サポート情報

<AsReader 開発サポート URL>

<http://asreader.com/>

AsReader 設定変更方法

AsReader で読取るバーコードの種類を変更したり、ブザーボリュームや連続読み込み、終端文字を付けるなどを設定することができます。設定を変更する為の「設定マニュアル」を上記の URL からダウンロードできます。

開発者向け情報

AsReader を使用した開発者向けの情報を上記の URL で発信しています。ご活用ください。

その他、ご不明点などは以下の URL よりお問い合わせください。

<株式会社アスタリスク お問い合わせ URL>

<http://www.asx.co.jp/inquiry/>

FCC WARNING

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- ・ Reorient or relocate the receiving antenna.
 - ・ Increase the separation between the equipment and receiver.
 - ・ Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - ・ Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

- 保証期間はご購入日から1年間とさせていただきます。
- 購入日が証明できるものを保管して下さい。保証(修理)の際に必要となります。
- デザイン、仕様等は改良のため予告なしに変更する場合があります。
- iPhone、iPad、iPod touch は Apple Inc. の商標です。
- iPhone 商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。

株式会社アスタリスク

〒532-0011

大阪市淀川区西中島 5-6-16 新大阪大日ビル 201

TEL: 050-5536-1185 FAX: 06-6886-1114

<http://www.asx.co.jp>

AsReader ASX-100R 取扱説明書

第1版