

安心の1年保証



MODEL 6845 タッチ読取対応 バーコードレーザスキャナ

- ◆ RoHS準拠
- ◆ 約90gのコンパクトで軽いスタイリッシュボディ
- ◆ 紙面検知機能を搭載
オートスタンドでハンズフリー操作も快適
- ◆ 読取深度 0~200mm (NB=0.5)
- ◆ EAN128 完全対応
- ◆ 各種インターフェイスに対応
RS232C, キーボード, USBキーボード




型番	仕様
6845U	レーザスキャナ, USBキーボード I/Fケーブル付, 約1.5m
6845K	レーザスキャナ, DOS/V対応キーボード I/Fケーブル付, 約1.5m
6845R	レーザスキャナ, RS232C I/Fケーブル付, Dsub9F, 約1.5m
AUTO-6845	専用オートスタンド (ST-62S)
HLDR-3	専用ホルダー (ST-60A)
DC-5300T	RS232Cスキャナ用ACアダプタ, DC5V


(**) 帳簿やEXCELといったアプリケーションソフトのカーソル位置にデータを入力したい場合は、キーボードインターフェイス又はUSBインターフェイス(USBキーボードインターフェイス)をご利用ください。RS232CやUSBバーチャルCOMインターフェイスは動作が異なりますのでご注意ください。

各種インターフェイス接続

RS232Cインターフェイス



キーボードインターフェイス(デスクトップ)




キーボードインターフェイス(ノート)



USBインターフェイス



読取フィールド 参考図

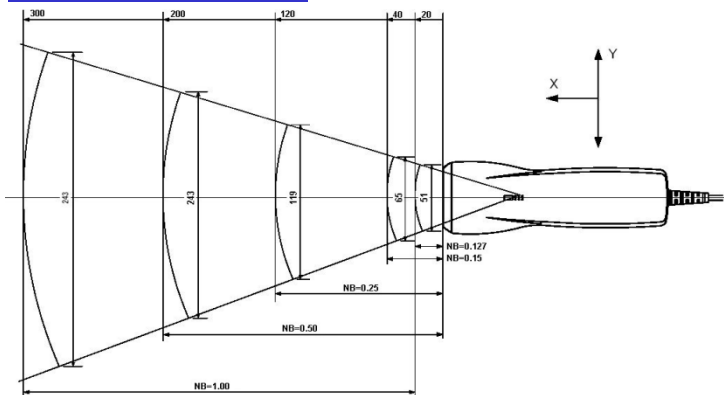

項目	仕様
入力電圧	DC5V ±10%
消費電流	読取時 80mA typ. 150mA max. 待機時 50mA typ. 60mA max.
インターフェイス	USBキーボードインターフェイス (HID) DOS/Vキーボードインターフェイス (デスクトップ/ノート) RS232Cインターフェイス (38,400bps max.)
分解能	0.127mm
光源	可視光半導体レーザ 650nm ±10% (JISクラス2準拠)
PCS値	45%以上
走査角度	40°
走査速度	100スキャン/sec ±20スキャン
読取深度	20 ~ 300mm (NB=1.0mmの時) 0 ~ 200mm (NB=0.5mmの時) 0 ~ 40mm (NB=0.15mmの時)
読取幅	243mm @ 300mm (NB=1.0の時)
動作温度	-5℃ ~ +50℃
動作湿度	20 ~ 80% 結露無し
保管温度	-20℃ ~ +60℃
保管湿度	10 ~ 90% 結露無し
防滴規格	JIS 防滴 II 型準拠
耐落下	1.5mの高さからコンクリート面に自然落下して 動作に支障無し(各方向3回、計15回)
外形寸法	159(L) x 56.3(W) x 31.5(H) mm
重量	90g (ケーブル除く)
読取コード	コード 39, インタリーブド 25, インダストリアル 25, コードバー (NW7), コード 93, コード 128, EAN128, JAN/EAN/UPC, 他
EMC規格	VCCI クラスB 準拠

HLDR-3 ホルダー AUTO-6845 オートスタンド



弊社まで FAX ください、 FAX to

件名： 貸出申込書・見積依頼書・注文書・その他お問い合わせ

○を付けられた件名に該当する下記項目をご記入の上、FAXを送信してください。

年 月 日

貸出申込書			
製品名			数量
貸出希望日		希望日数	

見積依頼書			
製品名		数量	単価
見積期限			

注文書			
製品名		数量	単価
見積番号			

使用するインターフェイスについて		
☐ キーボード I/F	☐ RS232C I/F	☐ USB キーボード I/F
☐ USB バッテリ COM I/F	☐ RS485 I/F	☐ Bluetooth
☐ 無線 LAN	☐ その他【	】

接続する上位機器について		
☐ DOS/V デスクトップ	☐ DOS/V ノート	☐ MAC デスクトップ
☐ MAC ノート	☐ POS 端末	☐ iPhone/iPad/iPod Touch
☐ Andoroid 端末	☐ その他(メーカー/型番)	

接続する上位 OS について			
☐ Windows XP	☐ Windows Vista	☐ Windows 7	☐ Windows 8
☐ Windows 10	☐ iOS	☐ Android	
☐ その他 ()			

その他、お問い合わせ・ご要望欄

FAX From

御住所	〒		
Phone		Fax.	
e-mail			
会社名			
部署名			
御芳名			

* 名刺を貼付していただいても結構です。



● 改良のため、外観・仕様を予告無く変更することがあります。● 各製品名・社名は該当各社の商標又は登録商標です。

Rev.1.5.1 July.. 2017



ウェルコムデザイン株式会社 東

U R L : www.e-welcom.com 神
e-mail: welcom@e-welcom.com

京 〒101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町3-3 神田大木ビル
TEL.03-5295-7250(代) FAX.03-5295-7252

〒651-2242 神戸市西区井吹台東町1-1-1 西神南センタービル
TEL. 078-993-6010(代) FAX. 078-993-6020



環境への取り組み

ウェルコムデザイン株式会社は、EMS（Environmental Management System：環境マネジメントシステム）に則り、環境に与える負荷の軽減を考慮した事業活動を行っています。
<http://www.e-wel.com/info/company/csr.html>