


Super Economy Series

スーパーエコノミーシリーズ

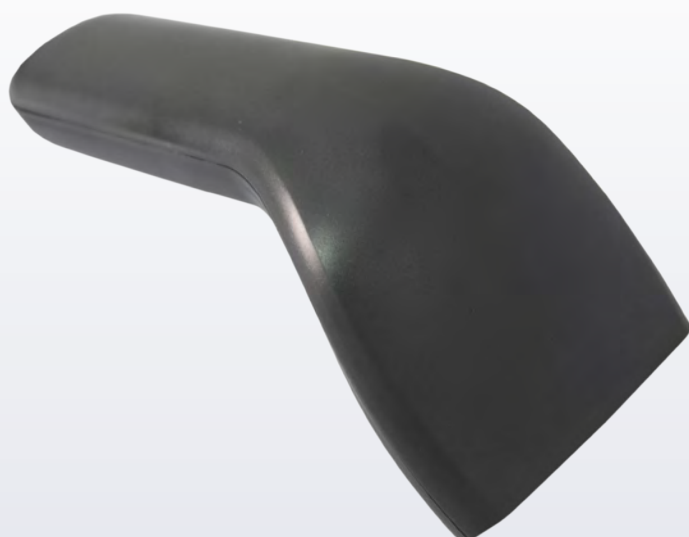

SD120

60mm幅

タッチリーダ



USBポートに差すだけで
使える経済的なリーダ

USB ポートに SD120 を接続すると、
ビープ音が鳴り使用できるようになり
ます。

キーボードエミュレーションで認識
するのでドライバも不要。




特別な設定もなく、接続するだけで
すぐに使用できます。

SD120 タッチリーダ

60mm幅

特長

- 耐久性が高く経済的
- 使いやすく設定が簡単
- 人間工学に基づいた設計
- データフォーマットと編集機能
- 一般的なバーコードを読み取り

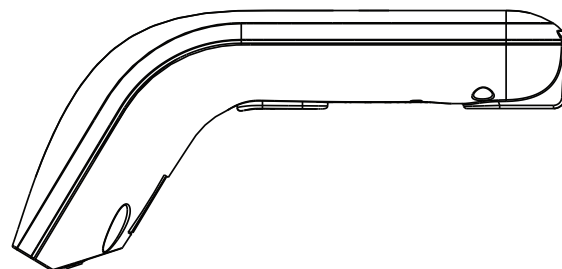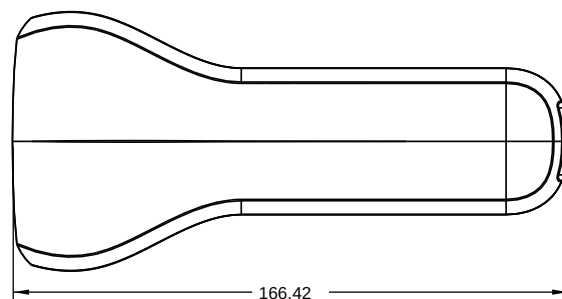

単位:mm

仕様

項目	仕様
奥行	166.42mm
幅	77.81mm
高さ	78.06mm
重量	120 g (ケーブル含まず)
スキャン幅	80mm(タッチ読み時は60mm)
プロセッサタイプ	32bit
電圧	DC +5V ±5%
消費電力	125mA
EMC	FCC Part 15 Class B, EN55022, EN55024
光源	可視赤色LED (632nm)
インターフェイス	USB(HID/VCOM)
インディケータ	ビーブ

項目	仕様
動作温度	0 ~ 50℃
保管温度	-20 ~ 70℃
湿度	20 ~ 95% (結露なきこと)
耐落下	1.2mの高さからコンクリート面に 自然落下後、動作に支障無し
耐外乱光	5,000 Lux Max
読取深度	60mm@20mil/0.5mm, PCS90%
スキャンレート	120 スキャン/秒
分解能	4mil/0.1mm@PCS90%

読取シンボル

GS1 DataBar, UPC / EAN / JAN, Code 39, EAN128,
Full ASCII, Code 128, Inteleave 25, Martrix 25,
CODABAR / NW7, Code11, MSI / PLESSEY, Code93,
China Postage, Code 32 / Italian Pharmacy

型番

項目	仕様
SD120-WHT-USB	60mm幅タッチリーダ (白) USB
SD120-BLK-USB	60mm幅タッチリーダ (黒) USB
HLDR-1	置台

CE、FCCおよびRoHS準拠

●掲載値は、メーカー規定の測定方法によるものです。●改良のため、外観・仕様を予告無く変更することがあります。●各製品・社名は、該当各社の商標又は登録商標です。

製品のご購入・お問い合わせは、下記の販売店まで



ウェルコムデザイン株式会社

URL: www.e-welcom.com

東京 〒101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町 3-3 神田大木ビル
TEL. 03-5295-7250 (代) FAX. 03-5295-7252
神戸 〒651-2242 神戸市西区井吹台東町 1-1-1 西神南センタービル
TEL. 078-993-6010 (代) FAX. 078-993-6020
e-mail: welcom@e-welcom.com

Rev.1 20171004 CAT-SD120

WEBから 貸出機サービス



利用される環境で機器
が使用できるかを確認
いただくために、実機
を無料で貸し出し!