Super Economy Series





USBポートに差すだけで 使える経済的なリーダ

USB ポートに SE380 を接続すると、 ビープ音が鳴り使用できるようにな ります。

特別な設定もなく、接続するだけで すぐに使用できます。

仕様


項目	仕様
奥行	168.01mm
幅	65.01mm
高さ	54.92mm
重量	90g (ケーブル含まず)
スキャン幅	90mm(タッチ読み時は40mm)
プロセッサタイプ	32bit
電圧	DC +5V ±5%
消費電力	250mA
光源	可視赤色LED(632nm)
インターフェイス	USB(HID/VCOM)
MTBF(計算值)	50,000時間
インディケータ	ビープ

項目	仕様
動作温度	0 ~ 50℃
保管温度	-20 ~70℃
湿度	20 ~ 95% (結露なきこと)
耐落下	1.5mの高さからコンクリート面に 自然落下後、動作に支障無し
耐外乱光	10,000 Lux Max
読取深度	200mm@20mil/0.5mm, PCS90%
スキャンレート	100スキャン/秒 ±10%
分解能	4mil/0.1mm@PCS90%


読取シンボル

GS1 DataBar, UPC / EAN / JAN, Code 39, EAN128, Full ASCII, Code 128, Inteleave 25, Martrix 25, CODABAR / NW7, MSI / PLESSEY, Code93, China Postage, Code 32 / Italian Phammacy

■ 視野角



■ 読取深度

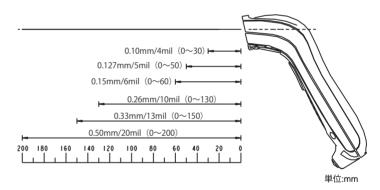

型番

仕様
タッチ読取対応ミドルレンジリニアイメージャ(白), USB
タッチ読取対応ミドルレンジリニアイメージャ(黒), USB
スタンド
置台

東



●掲載値は、メーカー規定の測定方法によるものです。●改良のため、外観・仕様を予告無く変更することがあります。●各製品・社名は、該当各社の商標又は登録商標です

製品のご購入・お問い合わせは、下記の販売店まで

ウェルコムデザイン株式会社 URL:www.e-welcom.com

URL:www.e-welcom.com 〒101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町 3-3 神田大木ビル TEL. 03-5295-7250(代) FAX. 03-5295-7252 〒651-2242 神戸市西区井吹台東町1-1-1 西神南センタービル TEL. 078-993-6010(代) FAX. 078-993-6020 e-mail:welcom@e-welcom.com

■ HLDR-1



利用される環境で機器 が使用できるかを確認 いただくために、実機 を無料で貸し出し!

Rev.1 20171026 CAT-SE380

WEBから 貸出機サービス